

13 715 705




- Ausladung 160 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiges Strahlbild mit 40 Einzelstrahlen
- Armaturenhöhe 204 mm
- Höhe bis Luftsprudler 190 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 4 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Dark Chrome	13 715 705-19
	Chrom	13 715 705-00
	Platin gebürstet	13 715 705-06
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 715 705-46
	Champagne (22kt Gold)	13 715 705-47
	Dark Platin gebürstet	13 715 705-99

13 715 705

mm [inches]

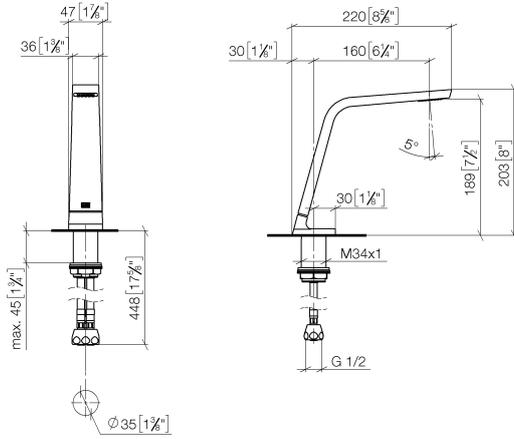

Durchflussdiagramm

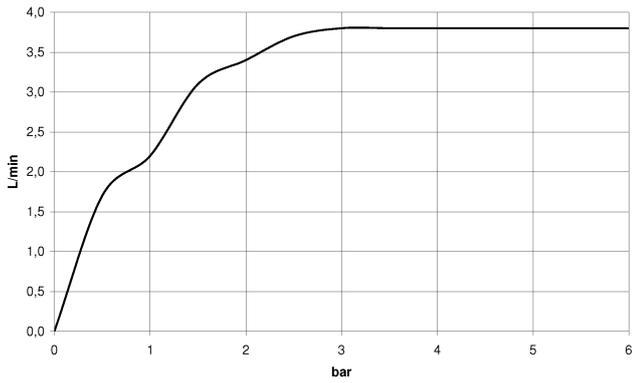


Zertifikate

GDV_0400279. IAPMO_N-4976. IAPMO_6397.

13 715 705

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

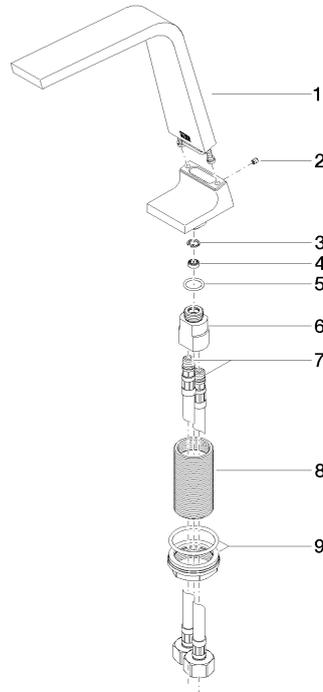

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 11 70 003 00-19	Auslauf	1	20
2	09 31 11 044 90	Stift	1	2
3	09 16 01 016 90	Ring	1	2
4	09 23 01 034 90	Durchflussbegrenzer	1	2
5	09 14 10 130 90	Dichtung	1	2
6	09 11 10 055 10 90	Anschluss	1	2
7	04 30 04 019 00 90	Schlauch	2	2
8	09 30 01 208 90	Anschluss	1	2
9	04 23 10 044 06 90	Befestigungssatz	1	2