









13 801 670 Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 200 mm
- rechteckiger Normalstrahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 25,1 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Platin gebürstet	13 801 670-06
	Chrom	13 801 670-00
	Dark Chrome	13 801 670-19
	Light Gold gebürstet	13 801 670-27
	Schwarz matt	13 801 670-33
	Chrom gebürstet	13 801 670-93
	Dark Platinum gebürstet	13 801 670-99

Empfohlenes Zubehör

- 

UP-Wandwinkel -
 •Max. Einbautiefe 163 mm
 •Min. Einbautiefe 90 mm

35 085 970 90



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



IMO Wannenauslauf für Wandmontage - Platin gebürstet


IMO

13 801 670 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976

WRAS_2005

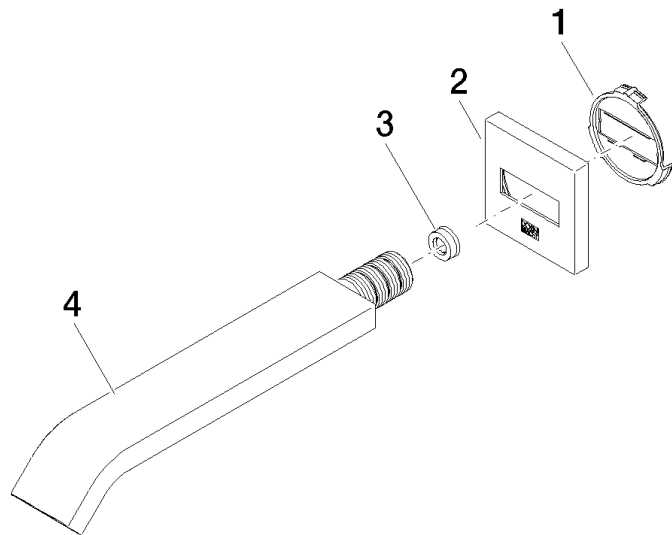

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	09 27 67 008-06	Rosette	1,00	10
4	04 28 22 241 00-06	Auslauf	1,00	10
1	09 18 40 139 90	Aufnahme	1,00	2
3	09 23 01 057 90	Durchflussbegrenzer	1,00	2