









13 801 670    Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 200 mm
- rechteckiger Normalstrahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 25,1 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Schwarz matt	13 801 670-33
	Chrom	13 801 670-00
	Platin gebürstet	13 801 670-06
	Dark Chrome	13 801 670-19
	Light Gold gebürstet	13 801 670-27
	Chrom gebürstet	13 801 670-93
	Dark Platinum gebürstet	13 801 670-99

Empfohlenes Zubehör

- UP-Wandwinkel -


•Min. Einbautiefe 90 mm

•Max. Einbautiefe 163 mm


35 085 970 90



mm [inches]

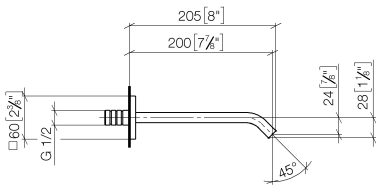

### Durchflussdiagramm

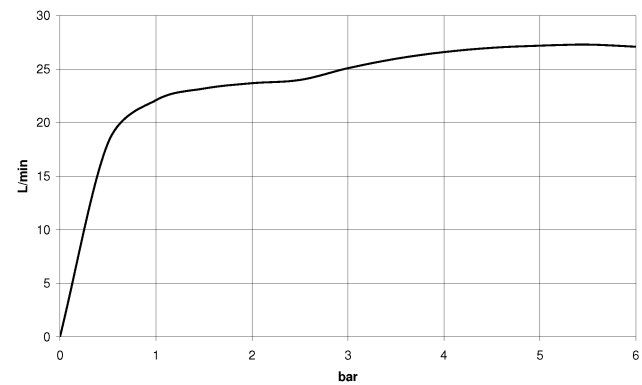

### Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------------	------	---------------------------	--------------------------------



## IMO Wannenauslauf für Wandmontage - Schwarz matt


IMO

13 801 670 Produktversion ab 01.04.2024

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO\_4976

WRAS\_2005

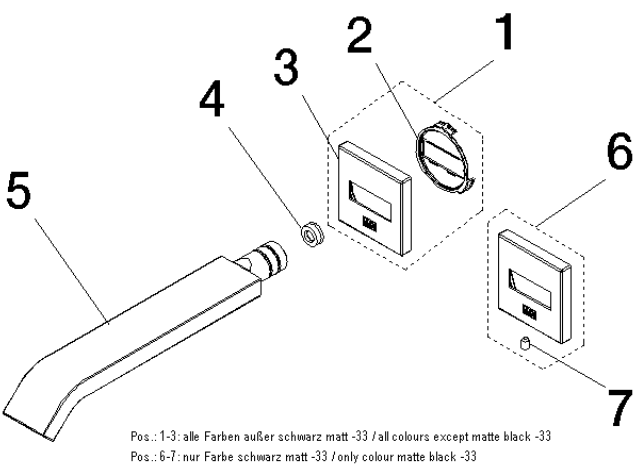

Pos.: 1-3: alle Farben außer schwarz matt -33 / all colours except matte black -33  
Pos.: 6-7: nur Farbe schwarz matt -33 / only colour matte black -33

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	09 18 40 139 90	Aufnahme	1,00	2
4	09 23 01 057 90	Durchflussbegrenzer	1,00	2
3	09 27 67 008-00	Rosette	1,00	10
6	90 27 97 050 00-33	Rosette	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
5	04 28 22 241 00-00	Auslauf	1,00	10
1	90 27 67 008 00-00	Rosette	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
7	09 31 11 058 90	Stift	1,00	2