

13 801 892



- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Rosette Ø 55 mm
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 29 l/min bei 3 bar Fließdruck

|   |                                       |               |
|---|---------------------------------------|---------------|
|    | Platin gebürstet                      | 13 801 892-06 |
|    | Chrom                                 | 13 801 892-00 |
|    | Platin                                | 13 801 892-08 |
|    | Dark Chrome                           | 13 801 892-19 |
|    | Messing gebürstet<br>(23kt Gold)      | 13 801 892-28 |
|    | Schwarz matt                          | 13 801 892-33 |
|    | Champagne<br>gebürstet (22kt<br>Gold) | 13 801 892-46 |
|    | Champagne (22kt<br>Gold)              | 13 801 892-47 |
|    | Chrom gebürstet                       | 13 801 892-93 |
|  | Dark Platin<br>gebürstet              | 13 801 892-99 |

Empfohlenes Zubehör

**UP-Wandwinkel -**


35 085 970 90




- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

13 801 892

mm [inches]

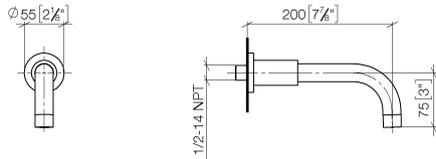


### Durchflussdiagramm

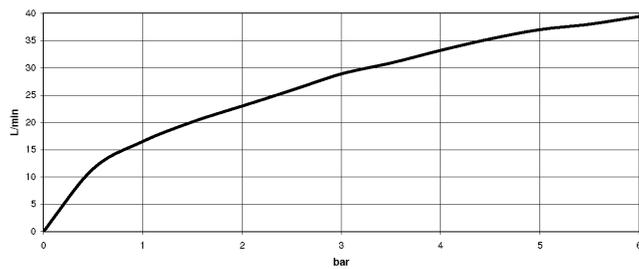

### Zertifikate

LGA\_18923. IAPMO\_4976 (6). WRAS\_1811020.

13 801 892

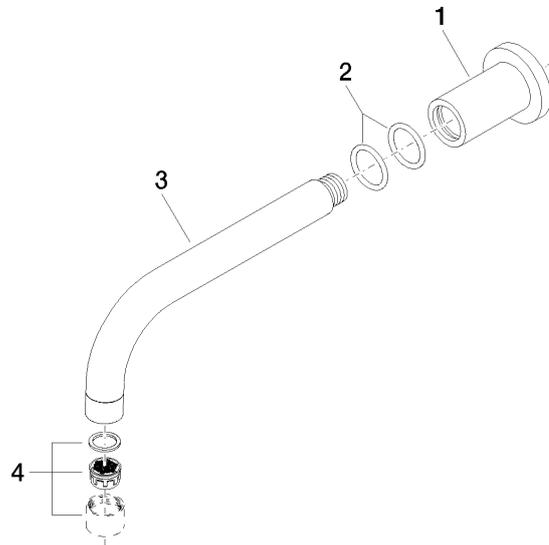

### Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung    | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--------------|-------------|------------|
| 1   | 09 27 89 009-06    | Rosette      | 1           | 10         |
| 2   | 90 14 10 025 00 90 | Dichtung     | 2           | 2          |
| 3   | 04 28 22 198 20-06 | Auslauf      | 1           | 10         |
| 4   | 90 23 01 024 00-06 | Luftsprudler | 1           | 10         |