

## TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Dark Chrome

TARA

13 801 892



- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Rosette Ø 55 mm
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 29 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Dark Chrome	13 801 892-19
	Chrom	13 801 892-00
	Platin gebürstet	13 801 892-06
	Platin	13 801 892-08
	Light Gold gebürstet	13 801 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 801 892-28
	Schwarz matt	13 801 892-33
	Dark Brass gebürstet	13 801 892-39
	Bronze gebürstet	13 801 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 801 892-46
	Champagne (22kt Gold)	13 801 892-47
	Chrom gebürstet	13 801 892-93
	Dark Platinum gebürstet	13 801 892-99

### Empfohlenes Zubehör

#### UP-Wandwinkel -


35 085 970 90




- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

13 801 892

mm [inches]

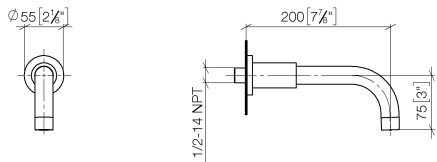

Durchflussdiagramm

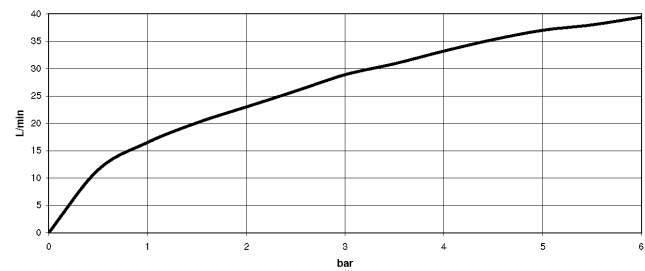

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	



## TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Dark Chrome

---

TARA

13 801 892

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_18

IAPMO\_4976

WRAS\_240602

