

TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Champagne (22kt Gold)

TARA

13 801 892    Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Rosette Ø 55 mm
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 29 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Champagne (22kt Gold)	13 801 892-47
	Chrom	13 801 892-00
	Platin gebürstet	13 801 892-06
	Platin	13 801 892-08
	Dark Chrome	13 801 892-19
	Light Gold gebürstet	13 801 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 801 892-28
	Schwarz matt	13 801 892-33
	Bronze gebürstet	13 801 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 801 892-46
	Chrom gebürstet	13 801 892-93
	Dark Platinum gebürstet	13 801 892-99

Empfohlenes Zubehör

- 

UP-Wandwinkel -


•Max. Einbautiefe 163 mm

•Min. Einbautiefe 90 mm

35 085 970 90



### Durchflussdiagramm

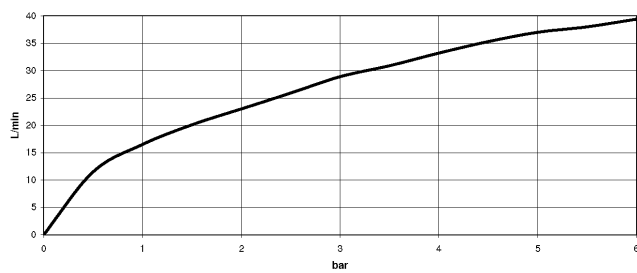

### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Champagne (22kt Gold)

---

TARA

13 801 892 Produktversion ab 01.04.2024

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_18

WRAS\_240602



### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 27 89 009-47	Rosette	1,00	30
4	90 23 01 024 00-47	Luftsprudler	1,00	30
3	04 28 22 198 20-47	Auslauf	1,00	30
2	90 14 10 025 00 90	Dichtung	2,00	2