




- Ausladung 89 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 127 mm
- Höhe bis Luftsprudler 35 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Anschluss 1/2"
- Rosette Ø 45 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	17 500 809-46
	Chrom	17 500 809-00
	Platin gebürstet	17 500 809-06
	Platin	17 500 809-08
	Dark Chrome	17 500 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	17 500 809-28
	Dark Brass gebürstet	17 500 809-39
	Bronze gebürstet	17 500 809-42
	Champagne (22kt Gold)	17 500 809-47
	Dark Platinum gebürstet	17 500 809-99

mm [inches]

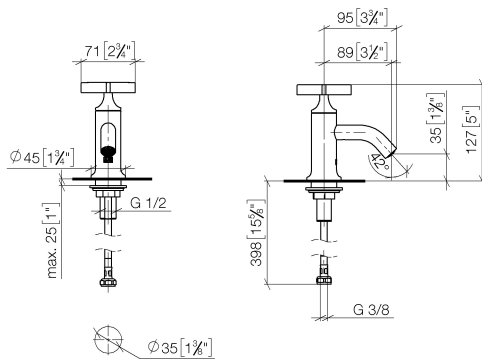

### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## VAIA Standventil , Kaltwasser - Champagne gebürstet (22kt Gold)

---

VAIA


17 500 809 Produktversion ab 01.06.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_18

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

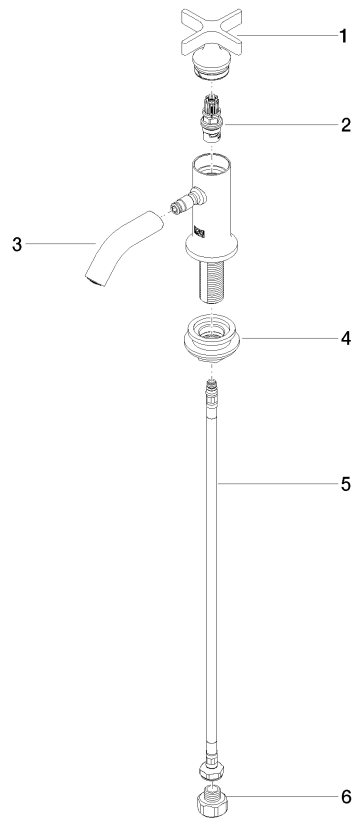

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 28 22 381 00-46	Auslauf	1,00	30
1	90 20 66 025 00-46	Griff	1,00	30
4	04 23 10 010 88 90	Befestigungssatz	1,00	2
2	90 90 03 175 00 90	Oberteil	1,00	2
6	90 24 03 267 00-00	Adapter	1,00	10
5	04 30 04 102 00 90	Druckschlauch 3/8" -	1,00	2