

17 861 875



- Ausladung 146 mm
 - starrer, temperaturisolierter Auslauf
 - Laminarstrahl
 - Armaturenhöhe 288 mm
 - Höhe bis Laminarstrahlregler 180 mm
 - Bohrungsdurchmesser 35 mm
 - Bereitstellung von bis zu 93 °C gefiltertem, heißem Wasser
 - Bereitstellung von gefiltertem, kaltem Wasser
 - Durchfluss max. 2 l/min bei 3 bar Fließdruck
 - anschlussfertige Steuerungseinheit für Wandmontage (137 x 159 x 60 mm)
 - elektronisches Magnetventil
 - Steckernetzteil 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
 - bleifrei
 - Auslaufhülse nicht demontierbar.
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Für die einwandfreie Funktion des HOT & COLD WATER DISPENSERS in Verbindung mit Heißwassertank und Filter ist ein Mindestfließdruck von 3 bar notwendig. Zudem muss die Installation über einem Küchenbecken erfolgen. Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung. Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter www.dornbracht.com/professional**

Für die einwandfreie Funktion des HOT & COLD WATER DISPENSERS in Verbindung mit Heißwassertank und Filter ist ein Mindestfließdruck von 3 bar notwendig.

Zudem muss die Installation über einem Küchenbecken erfolgen.

Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung.

Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter www.dornbracht.com/professional

	Messing gebürstet (23kt Gold)	17 861 875-28
	Chrom	17 861 875-00
	Platin gebürstet	17 861 875-06
	Platin	17 861 875-08
	Messing (23kt Gold)	17 861 875-09
	Dark Chrome	17 861 875-19
	Schwarz matt	17 861 875-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	17 861 875-46
	Champagne (22kt Gold)	17 861 875-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	17 861 875-93
	Dark Platin gebürstet	17 861 875-99


Benötigtes Zubehör




Heißwassertank inkl. Filter - 12 892 970 90

17 861 875

mm [inches]

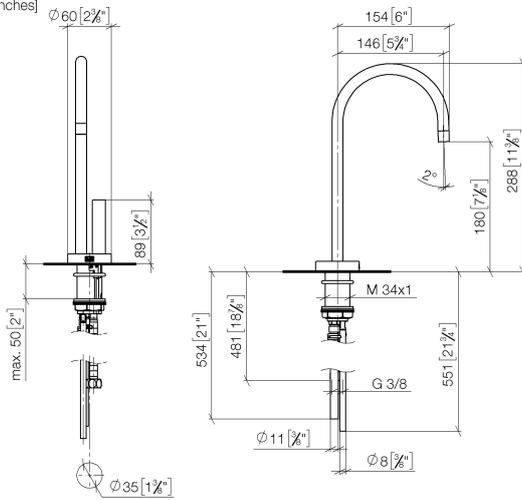

Durchflussdiagramm

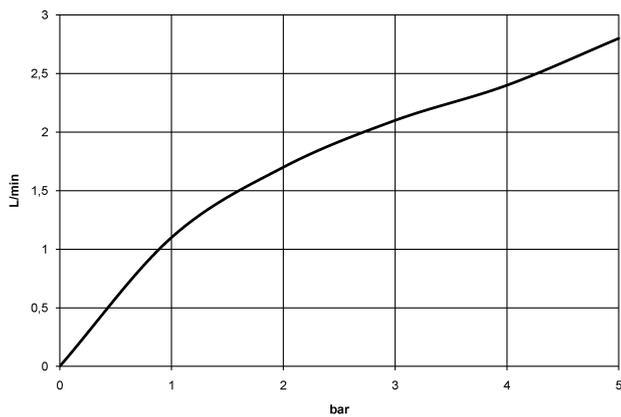

Zertifikate


IAPMO_N-4976.

GDV_0400297.

LGA_28297.

IAPMO_6397.

17 861 875

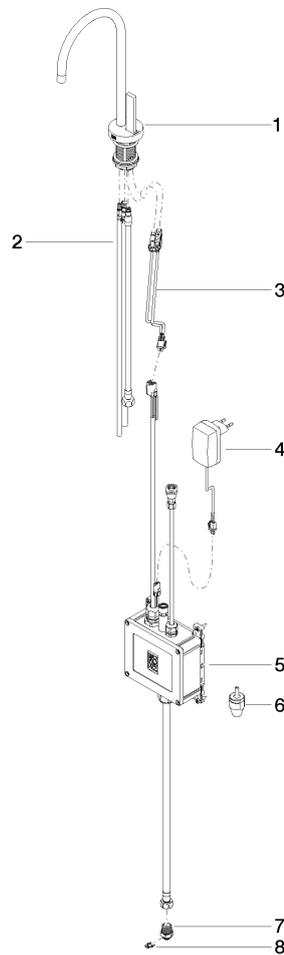

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 17 85 100 05-28	Armatur	1	20
2	90 30 04 067 00 90	Schlauch	1	2
3	90 10 01 048 00 90	Elektrozubehoer	1	2
4	04 10 01 050 00 90	Netzteil	1	60
5	90 11 11 064 01 90	Elektrozubehoer	1	2
6	90 24 04 291 00 90	Einsatz	1	2
7	09 24 04 293 90	Nippel	1	2
8	09 16 01 045 90	Ring	1	2