

19 815 809 Produktversion ab 01.07.2023



- Ausladung 241 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEM®, DGNB

Zweiloch-Brückenbatterie nur zur Kombination mit Spül-/ Profibrause


	Chrom	19 815 809-00
	Platin gebürstet	19 815 809-06
	Platin	19 815 809-08
	Messing (23kt Gold)	19 815 809-09
	Dark Chrome	19 815 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	19 815 809-28
	Schwarz matt	19 815 809-33
	Bronze gebürstet	19 815 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	19 815 809-46
	Champagne (22kt Gold)	19 815 809-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	19 815 809-93
	Dark Platinum gebürstet	19 815 809-99

Empfohlenes Zubehör


VAIA Spender mit Rosette - Chrom 82 434 809-00



19 815 809 Produktversion ab 01.07.2023

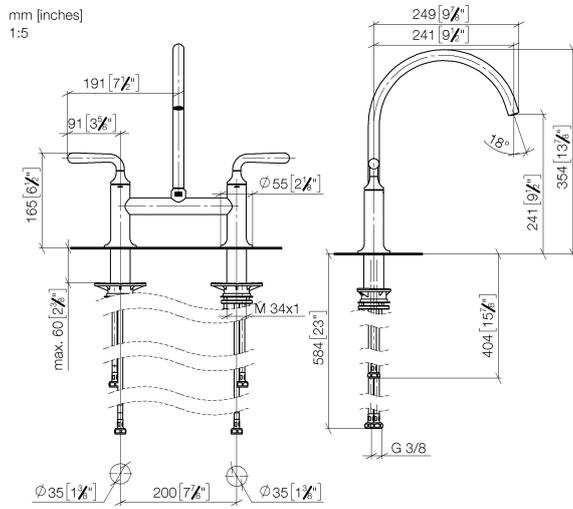

Durchflussdiagramm

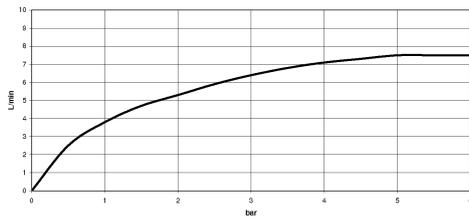

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen




VAIA Zweiloch-Brückenbatterie für Spül-/ Profibrause - Chrom

VAIA

19 815 809 Produktversion ab 01.07.2023

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

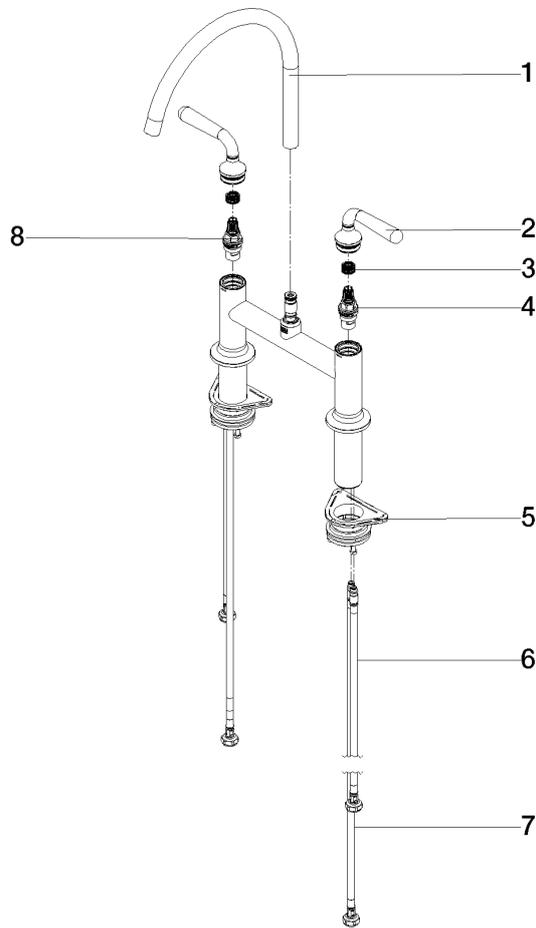

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	90 90 03 130 00 90	Oberteil	1,00	2
7	04 30 04 101 00 90	Schlauch	2,00	2
5	04 30 11 040 00 90	Befestigungssatz	2,00	2
6	04 30 04 100 00 90	Schlauch	2,00	2
2	90 20 80 057 00-00	Griff	2,00	10
8	90 90 03 131 00 90	Oberteil	1,00	2
1	90 28 22 396 00-00	Auslauf	1,00	10
3	90 12 12 232 00 90	Rastbuchse	2,00	2