

19 825 809 Produktversion ab 01.07.2023



- Ausladung 241 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Zweiloch-Brückenbatterie nur zur Kombination mit Spül-/ Profibrause

| | | |
|---|----------------------------------|---------------|
|  | Bronze gebürstet | 19 825 809-42 |
|  | Chrom | 19 825 809-00 |
|  | Platin gebürstet | 19 825 809-06 |
|  | Platin | 19 825 809-08 |
|  | Messing (23kt Gold) | 19 825 809-09 |
|  | Dark Chrome | 19 825 809-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 19 825 809-28 |
|  | Schwarz matt | 19 825 809-33 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 19 825 809-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 19 825 809-47 |
|  | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 19 825 809-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 19 825 809-99 |

mm [inches]

Durchflussdiagramm



VAIA Zweiloch-Brückenbatterie für Spül-/ Profibrause - Bronze gebürstet

VAIA


19 825 809 Produktversion ab 01.07.2023

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

19 825 809 Produktversion ab 01.07.2023

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

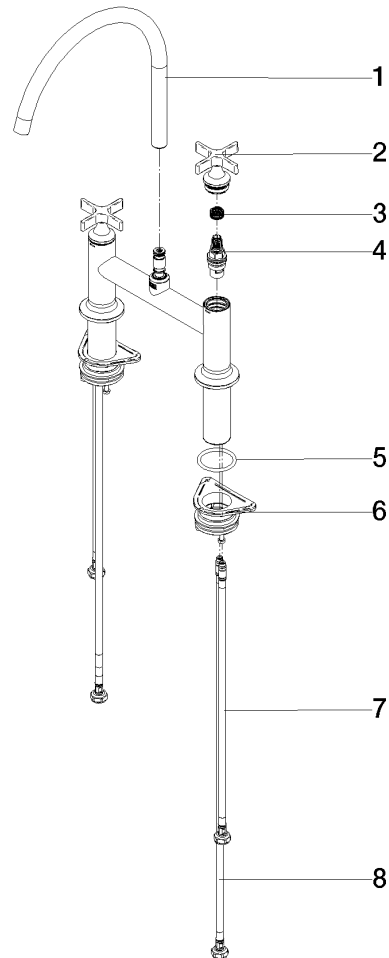

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 3 | 90 12 12 232 00 90 | Rastbuchse | 2,00 | 2 |
| 2 | 90 20 80 036 00-42 | Griff | 2,00 | 30 |
| 7 | 04 30 04 100 00 90 | Schlauch | 2,00 | 2 |
| 6 | 04 30 11 040 00 90 | Befestigungssatz | 2,00 | 2 |
| 8 | 04 30 04 101 00 90 | Schlauch | 2,00 | 2 |
| 1 | 90 28 22 396 00-42 | Auslauf | 1,00 | 30 |
| 5 | 90 14 10 043 00 90 | Dichtung | 2,00 | 2 |
| 4 | 90 90 03 131 00 90 | Oberteil | 2,00 | 2 |