

20 705 782



- Ausladung 165 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 144 mm
- Höhe bis Luftsprudler 78 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Platin	20 705 782-08
	Chrom	20 705 782-00
	Platin gebürstet	20 705 782-06
	Dark Chrome	20 705 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 705 782-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 705 782-46
	Champagne (22kt Gold)	20 705 782-47
	Dark Platin gebürstet	20 705 782-99

**Empfohlenes Zubehör**



**Druckschläuche -** 12 506 970 90  
 • 2x Druckschlauch 3/8" x 1/2" x 500 mm





## MEM Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin

---

MEM

20 705 782

Zertifikate und Nachhaltigkeit


---

LGA\_38

GDV\_0400

WRAS\_240102

20 705 782

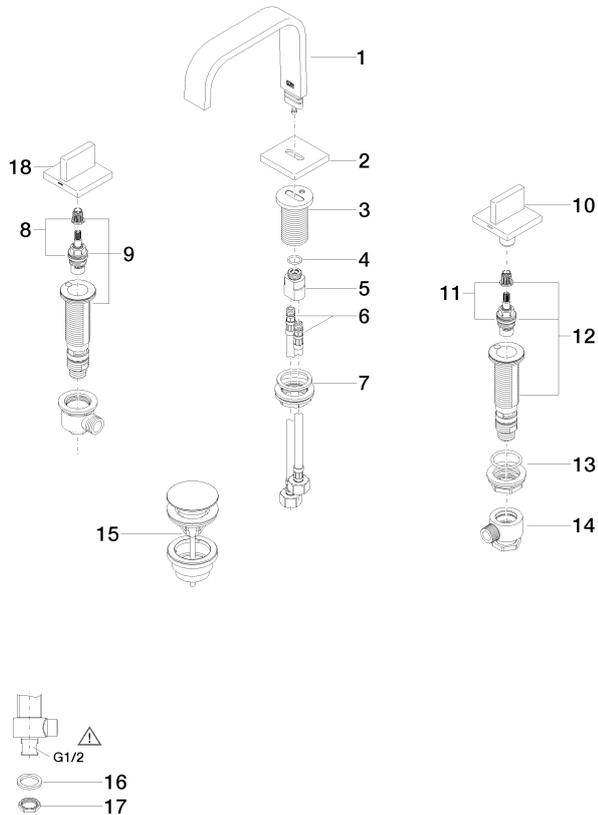

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
12	04 17 11 058 53 90	Seitenteil	1,00	2
17	09 23 10 012 90	Mutter	2,00	2
14	04 17 11 023 10 90	Verteiler	2,00	2
8	90 90 03 152 00 90	Oberteil	1,00	2
4	09 14 10 130 90	Dichtung	1,00	2
11	90 90 03 153 00 90	Oberteil	1,00	2
2	09 27 78 034-08	Rosette	1,00	40
6	04 30 04 019 00 90	Schlauch	2,00	2
7	04 23 10 009 01 90	Befestigungssatz	1,00	2
15	10 125 970-08	Ablaufgarnitur mit Druckverschluss 1 1/4" - Platin	1,00	40
1	90 28 22 359 00-08	Auslauf	1,00	40
13	04 23 10 032 78 90	Befestigungssatz	2,00	2
18	90 20 78 002 05-08	Griff ( hot )	1,00	40
9	04 17 11 058 52 90	Seitenteil	1,00	2
16	09 30 11 059 90	Scheibe	2,00	2
10	90 20 78 002 04-08	Griff ( cold )	1,00	40
3	09 11 10 054 10 90	Anschluss	1,00	2
5	09 11 10 055 10 90	Anschluss	1,00	2