

20 710 882 Produktversion ab 25.06.2021




- Ausladung 135 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 270 mm
- Höhe bis Luftsprudler 161 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette Ø 55 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Bronze gebürstet | 20 710 882-42 |
|  | Chrom | 20 710 882-00 |
|  | Platin gebürstet | 20 710 882-06 |
|  | Platin | 20 710 882-08 |
|  | Dark Chrome | 20 710 882-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 20 710 882-28 |
|  | Schwarz matt | 20 710 882-33 |
|  | Dark Brass gebürstet | 20 710 882-39 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 20 710 882-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 20 710 882-47 |
|  | Chrom gebürstet | 20 710 882-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 20 710 882-99 |

20 710 882 Produktversion ab 25.06.2021

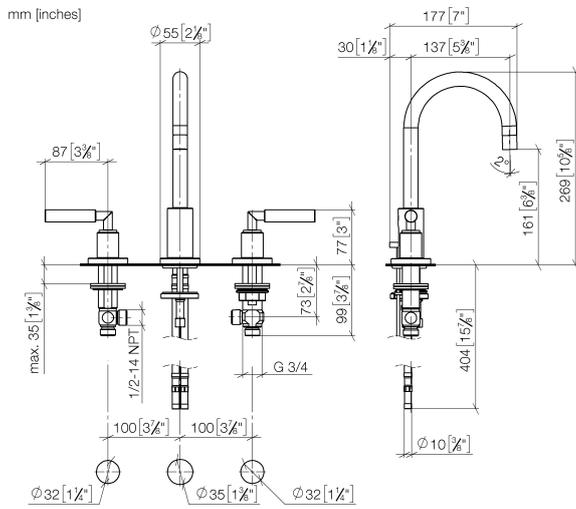

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| DIN 4109 | EN 200 | Executive Order no. 1007 | ISO 3822 |
| Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen | VA-Zeichen |



TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

TARA

20 710 882 Produktversion ab 25.06.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18


ETA_18

WRAS_2212

GDV_0400

20 710 882 Produktversion ab 25.06.2021

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

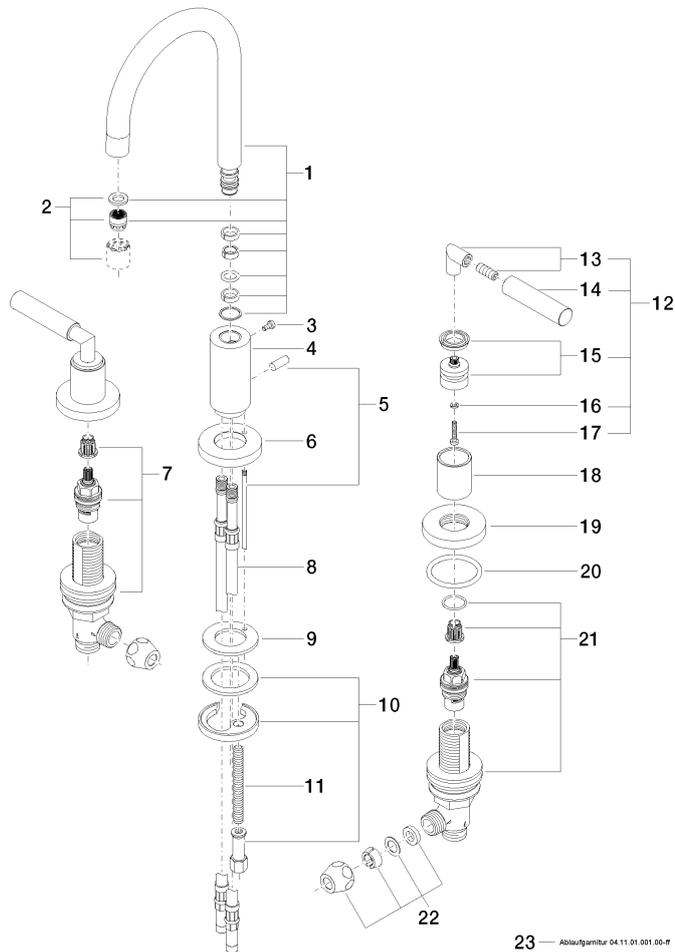

23 — Ablaufgarnitur 04.11.01.001.00-m