







22 500 360




- Ausladung 130 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 100 mm
- Höhe bis Luftsprudler 65 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Platin	22 500 360-08
	Chrom	22 500 360-00
	Platin gebürstet	22 500 360-06
	Messing (23kt Gold)	22 500 360-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	22 500 360-28
	Dark Platin gebürstet	22 500 360-99

22 500 360

mm [inches]

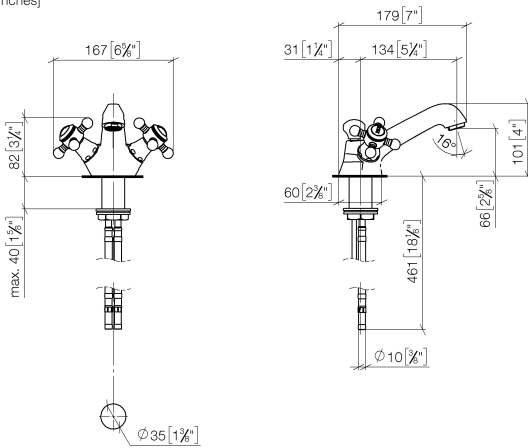

Durchflussdiagramm



Zertifikate

WRAS_2107051.

LGA_8017.

ETA_17857.

