

### VAIA Waschtisch-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

22 513 809 Produktversion ab 01.04.2025



- Ausladung 167 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 307 mm
- Höhe bis Luftsprudler 221 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft


  • Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®,

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.


Messing gebürstet (23kt Gold)	22 513 809-28
Chrom	22 513 809-00
Platin gebürstet	22 513 809-06
Platin	22 513 809-08
Dark Chrome	22 513 809-19
Dark Brass gebürstet	22 513 809-39
Bronze gebürstet	22 513 809-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	22 513 809-46
Champagne (22kt Gold)	22 513 809-47
Dark Platinum gebürstet	22 513 809-99



### VAIA Waschtisch-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)



#### Durchflussdiagramm

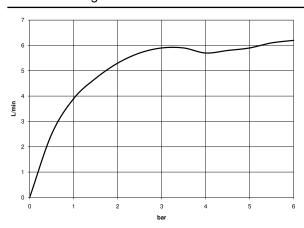

#### Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water UK Water Supply Byelaws Regulations

Ü-Zeichen



# VAIA Waschtisch-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA


22 513 809 Produktversion ab 01.04.2025 Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_18 WRAS\_240102





# VAIA Waschtisch-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

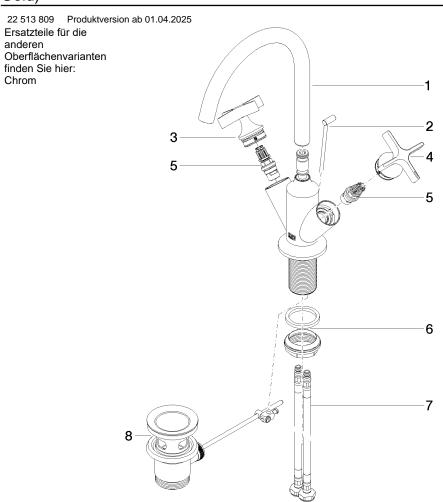

#### Ersatzteilstückliste

Nr.		Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	5	90 90 03 175 00 90	Oberteil	2,00	2
	3	90 20 66 029 01-28	Griff ( hot )	1,00	20
	7	04 30 04 100 00 90	Schlauch	2,00	2
	4	90 20 66 028 00-28	Griff ( cold )	1,00	20
	6	04 23 10 044 07 90	Befestigungssatz	1,00	2
	2	04 20 89 035 80-28	Zugstange	1,00	20
	8	90 11 01 001 00-28	Ablaufgarnitur	1,00	20
	1	90 28 22 320 00-28	Auslauf	1,00	20