

TARA Einlochbatterie - Dark Chrome

TARA

22 815 892



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 378 mm
- Höhe bis Luftsprudler 220 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|--|----------------------------------|---------------|
| | Dark Chrome | 22 815 892-19 |
| | Chrom | 22 815 892-00 |
| | Platin gebürstet | 22 815 892-06 |
| | Platin | 22 815 892-08 |
| | Messing (23kt Gold) | 22 815 892-09 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 22 815 892-28 |
| | Schwarz matt | 22 815 892-33 |
| | Bronze gebürstet | 22 815 892-42 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 22 815 892-46 |
| | Champagne (22kt Gold) | 22 815 892-47 |
| | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 22 815 892-93 |
| | Dark Platinum gebürstet | 22 815 892-99 |


Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 710 970-19
- Dark Chrome



22 815 892

mm [inches]

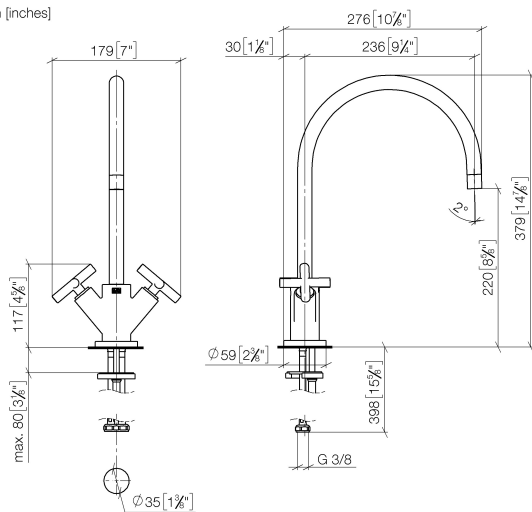

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 200

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



TARA Einlochbatterie - Dark Chrome

TARA

22 815 892

Zertifikate und Nachhaltigkeit

| | | | |
|--------|--------|----------|-------------|
| ETA_18 | LGA_19 | GDV_0400 | WRAS_240702 |
|--------|--------|----------|-------------|

22 815 892

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

