

22 815 892



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 378 mm
- Höhe bis Luftsprudler 220 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	22 815 892-19
	Chrom	22 815 892-00
	Platin gebürstet	22 815 892-06
	Platin	22 815 892-08
	Messing (23kt Gold)	22 815 892-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	22 815 892-28
	Schwarz matt	22 815 892-33
	Bronze gebürstet	22 815 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	22 815 892-46
	Champagne (22kt Gold)	22 815 892-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	22 815 892-93
	Dark Platinum gebürstet	22 815 892-99

Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette - Dark Chrome

82 444 970-19




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Dark Chrome 10 710 970-19



22 815 892

mm [inches]

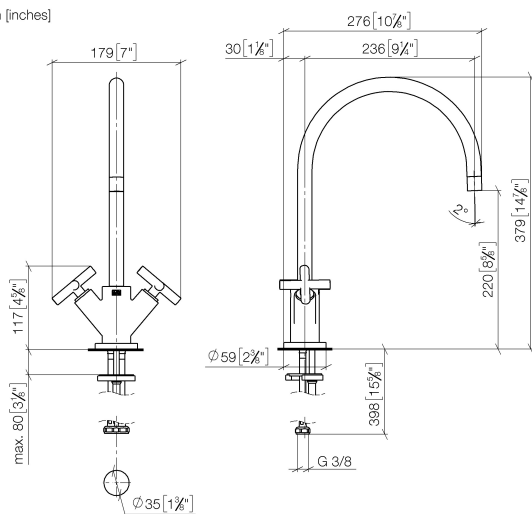

### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 200

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



TARA Einlochbatterie - Dark Chrome

TARA

22 815 892

Zertifikate und Nachhaltigkeit

ETA_18	LGA_19	GDV_0400	WRAS_240702
--------	--------	----------	-------------

22 815 892

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

