









24 510 360 Produktversion ab 31.07.2009



- Ausladung 125 mm
- Kugelgelenk 15° schwenkbar
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 88 mm
- Höhe bis Luftsprudler 78 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min

| | | |
|---|-------------------------------|---------------|
|  | Dark Platinum gebürstet | 24 510 360-99 |
|  | Chrom | 24 510 360-00 |
|  | Platin gebürstet | 24 510 360-06 |
|  | Platin | 24 510 360-08 |
|  | Messing (23kt Gold) | 24 510 360-09 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 24 510 360-28 |
|  | Dark Brass gebürstet | 24 510 360-39 |

mm [inches]

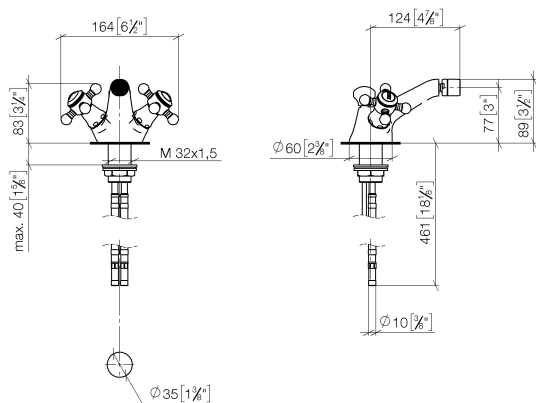

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



MADISON Bidet-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet

MADISON

24 510 360 Produktversion ab 31.07.2009

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2310

24 510 360 Produktversion ab 31.07.2009

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

