



25 133 882



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 22 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Ausladung 240 mm
- Drehumstellung Wanne/Brause
- Schubrosetten Ø 65 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 50 mm
- Anschluss 1/2"
- Stichmaß 150 mm ± 15 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz


Eigensicher gegen Rückfließen.

Kombination mit Standanschlüssen auf Anfrage möglich (x-TRA SERVICE).


Chrom	25 133 882-00
Platin gebürstet	25 133 882-06
Platin	25 133 882-08
Dark Chrome	25 133 882-19
Messing gebürstet (23kt Gold)	25 133 882-28
Schwarz matt	25 133 882-33
Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 133 882-46
Champagne (22kt Gold)	25 133 882-47
Chrom gebürstet	25 133 882-93
Dark Platinum gebürstet	25 133 882-99



25 133 882



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 EN 1717 ISO 3822 Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



TARA

25 133 882

Zertifikate

LGA_18

Belgaqua_21-026-2 WRAS_2210




25 133 882

Produktversion bis 5/27/2021

Produktversion ab 5/27/2021

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Platin gebürstet

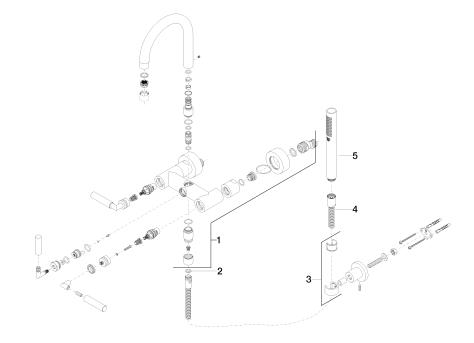



TARA

25 133 882

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 5/27/2021

Produktversion ab 5/27/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	25 100 882-00	Brausegarnitur	5	60