

LISSE Wannen-Dreiloch-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Chrom gebürstet

LISSE

27 412 845



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 16,9 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Ausladung 200 mm
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 141 mm
- Höhe bis Luftsprudler 88 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 50 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdreherschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Chrom gebürstet	27 412 845-93
	Chrom	27 412 845-00
	Platin gebürstet	27 412 845-06
	Dark Chrome	27 412 845-19
	Schwarz matt	27 412 845-33
	Dark Platin gebürstet	27 412 845-99

Empfohlenes Zubehör




Perfecto Montagesystem - 12 614 970 90


Empfohlenes Zubehör



Zierkappen für Perfecto - Chrom gebürstet 12 801 970-93
• 1 Paar

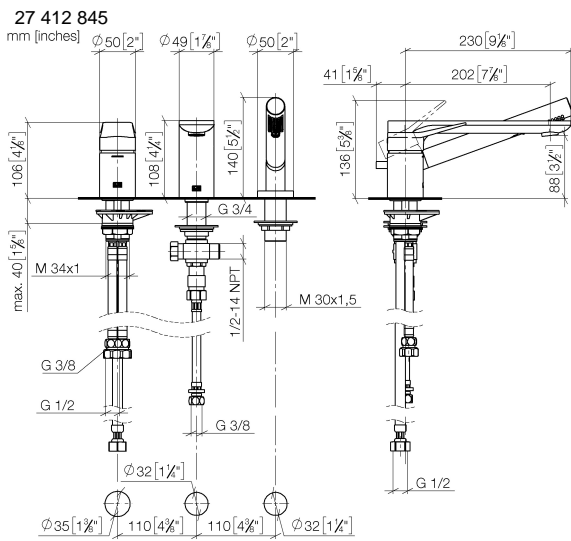

Durchflussdiagramm

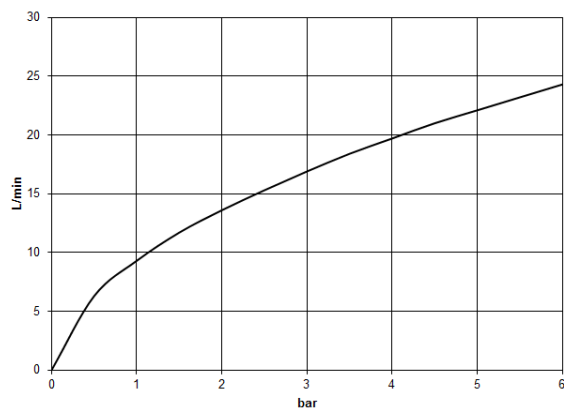


Zertifikate

Belgaqua_19_80_27. IAPMO_4976 (2). LGA_29731.

Belgaqua_24-008-27_4.

27 412 845

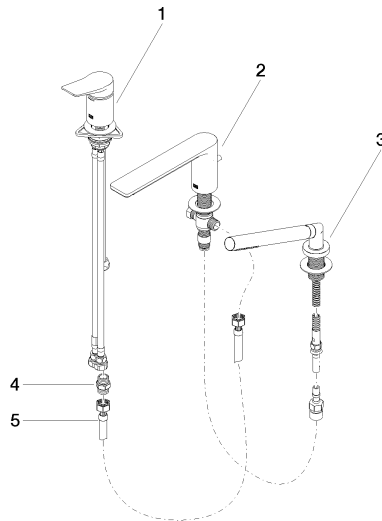

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	29 300 845-93	Anschluss	1	60
2	13 512 845-93	Auslauf	1	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
3	27 702 979-93	Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Chrom gebürstet	1	20
4	90 24 03 168 00 90	Nippel	1	2
5	12 502 970 90	Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 400 mm -	1	2