

TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Chrom gebürstet

TARA

27 512 892 Produktversion ab 01.04.2024



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 23,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Ausladung 220 mm
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 290 mm
- Höhe bis Luftsprudler 135 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf Ø 55 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 50 mm
- Rosette für Seitenventil Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 2250 mm mit integriertem Verdrehenschutz

Auf Anfrage auch in Ausladung 260 mm bzw. 300 mm lieferbar (x-TRA SERVICE).

Eigensicher gegen Rückfließen.

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| | Chrom gebürstet | 27 512 892-93 |
| | Chrom | 27 512 892-00 |
| | Platin gebürstet | 27 512 892-06 |
| | Platin | 27 512 892-08 |
| | Dark Chrome | 27 512 892-19 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 27 512 892-28 |
| | Schwarz matt | 27 512 892-33 |
| | Dark Brass gebürstet | 27 512 892-39 |
| | Bronze gebürstet | 27 512 892-42 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 512 892-46 |
| | Champagne (22kt Gold) | 27 512 892-47 |
| | Dark Platinum gebürstet | 27 512 892-99 |

Empfohlenes Zubehör




Perfecto Montagesystem -

12 614 970 90

TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Chrom gebürstet

TARA

27 512 892 Produktversion ab 01.04.2024

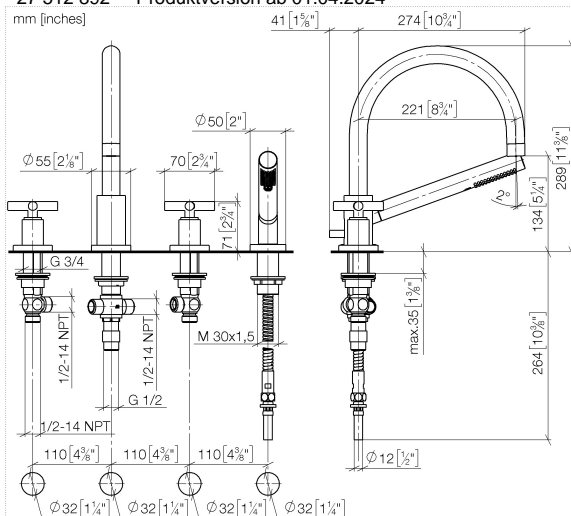

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Chrom gebürstet

TARA

27 512 892 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976

LGA_18

Belgaqua_21-026-2



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|--|---------------|--|-------------|------------|
| 4 | 27 702 979-93 | Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Chrom gebürstet | 1,00 | 20 |
| 3 | 12 502 970 90 | Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 400 mm - | 1,00 | 2 |
| 1 | 20 000 892-93 | TARA Seitenventil , rechtsschließend , kalt oder warm - Chrom gebürstet | 2,00 | 20 |
| 2 | 13 512 892-93 | Auslauf | 1,00 | - |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel | | | | |