

Schlauchbrausegarnitur mit Abdeckplatte FlowReduce - Champagne gebürstet

SERIENSPEZIFISC

(22kt Gold)

27 818 980

Produktversion ab 02.03.2021



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Brauseabgang 3/8"
- mit Antikalk-System

Technische Daten:

- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Wandanschlussbogen 1/2"

Hinweise:

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 818 980-46 0010
	Chrom	27 818 980-00
	Chrom	27 818 980-00 0010
	Platin gebürstet	27 818 980-06
	Platin gebürstet	27 818 980-06 0010
	Platin	27 818 980-08
	Platin	27 818 980-08 0010
	Dark Chrome	27 818 980-19
	Dark Chrome	27 818 980-19 0010
	Light Gold gebürstet	27 818 980-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 818 980-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 818 980-28 0010
	Schwarz matt	27 818 980-33
	Schwarz matt	27 818 980-33 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 818 980-46
	Champagne (22kt Gold)	27 818 980-47 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 818 980-47
	Chrom gebürstet	27 818 980-93
	Chrom gebürstet	27 818 980-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 818 980-99
	Dark Platinum gebürstet	27 818 980-99 0010



Schlauchbrausegarnitur mit Abdeckplatte FlowReduce - Champagne gebürstet SERIENSPEZIFISC
(22kt Gold)

27 818 980 Produktversion ab 02.03.2021

Empfohlenes Zubehör



UP-Wandwinkel -


35 085 970 90

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm



Schlauchbrausegarnitur mit Abdeckplatte FlowReduce - Champagne gebürstet SERIENSPEZIFISC
(22kt Gold)

27 818 980 Produktversion ab 02.03.2021
mm [inches]

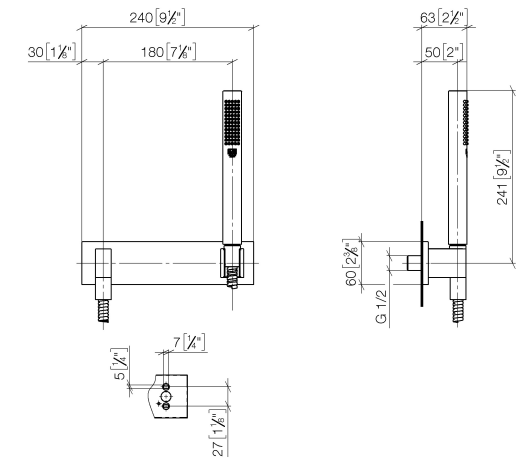

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29	IAPMO_4976
--------	------------

Schlauchbrausegarnitur mit Abdeckplatte FlowReduce - Champagne gebürstet (22kt Gold) SERIENSPEZIFISCH

27 818 980 Produktversion ab 02.03.2021

