

Regenbrause für Deckenanbindung 300 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

28 031 970 Produktversion ab 5/1/2022



- Regenbrause Ø 300 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- Deckenabstand Unterkante Brause 40 mm
- mit Antikalk-System
- Zur gleichzeitigen Ansteuerung der Strahlarten empfehlen wir das xTool Thermostatmodul

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 031 970-46
	Chrom	28 031 970-00
	Platin gebürstet	28 031 970-06
	Platin	28 031 970-08
	Dark Chrome	28 031 970-19
	Light Gold	28 031 970-26
	Light Gold gebürstet	28 031 970-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 031 970-28
	Schwarz matt	28 031 970-33
	Bronze gebürstet	28 031 970-42
	Champagne (22kt Gold)	28 031 970-47
	Chrom gebürstet	28 031 970-93
	Dark Platinum gebürstet	28 031 970-99


Benötigtes Zubehör




- UP-Deckeneinbaukasten mit Deckenanbindung -** 35 041 970 90
- Bausatz-Vormontage
 - Min. Einbautiefe mm
 - Max. Einbautiefe mm
 - 2x Abgang IG "

Regenbrause für Deckenanbindung 300 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

28 031 970 Produktversion ab 5/1/2022
mm [inches]

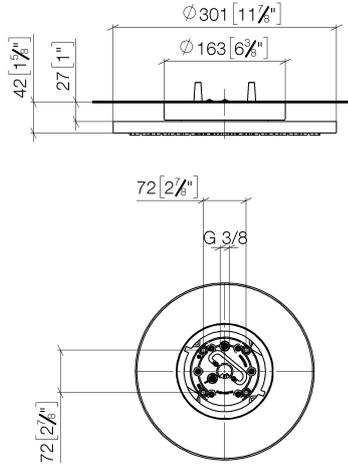

Durchflussdiagramm

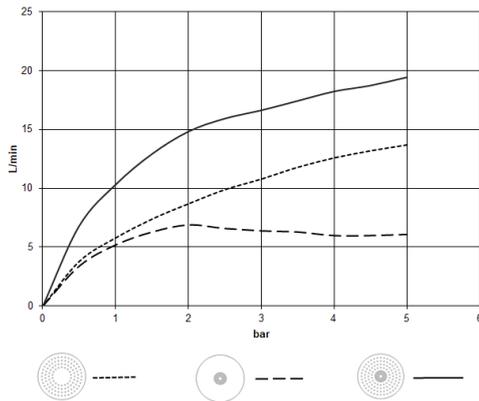

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Regenbrause für Deckenanbindung 300 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

28 031 970 Produktversion ab 5/1/2022


Zertifikate

LGA_38

WRAS_240502

Regenbrause für Deckenanbindung 300 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

28 031 970 Produktversion ab 5/1/2022

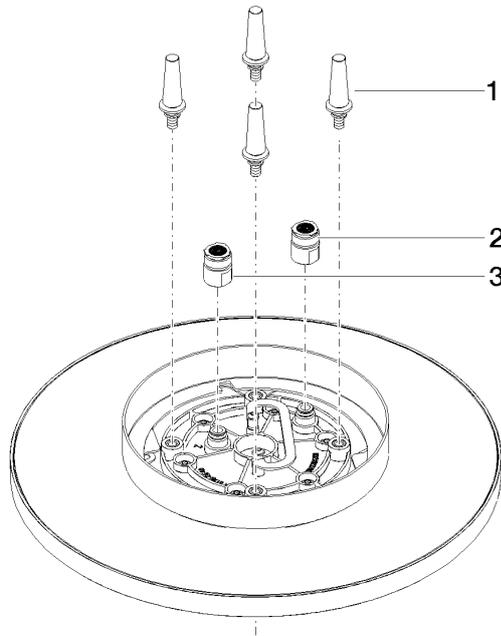

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 17 20 263 00 90	Befestigungssatz	1	2
2	90 24 03 309 01 90	Anschluss	1	2
3	90 24 03 309 00 90	Anschluss	1	2