

28 504 670




- Ausladung 180-210 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 100 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Funktion ab: 6 l/min

Passt zu: IMO, MEM, CL.1, CYO

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Chrom gebürstet | 28 504 670-93 |
|  | Chrom | 28 504 670-00 |
|  | Platin gebürstet | 28 504 670-06 |
|  | Platin | 28 504 670-08 |
|  | Dark Chrome | 28 504 670-19 |
|  | Light Gold gebürstet | 28 504 670-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 28 504 670-28 |
|  | Schwarz matt | 28 504 670-33 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 504 670-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 28 504 670-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 28 504 670-99 |

28 504 670

mm [inches]

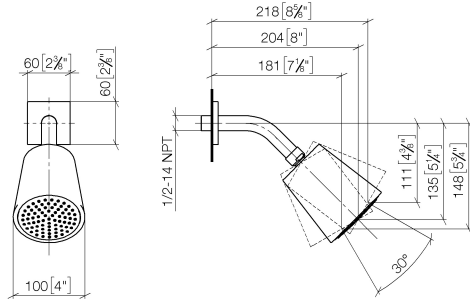

Durchflussdiagramm




Zertifikate

LGA_19924.

28 504 670

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

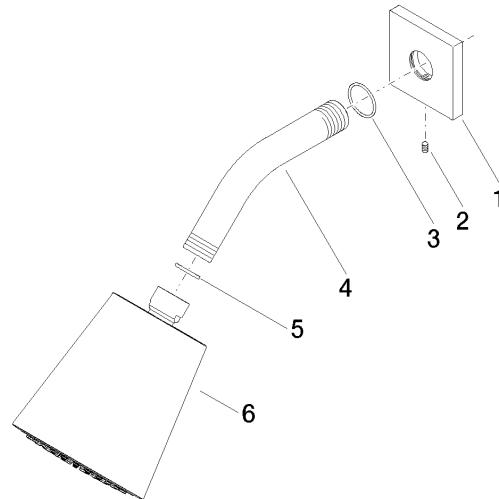

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
| 1 | 09 27 98 003-93 | Rosette | 1 | 20 |
| 2 | 09 31 11 048 90 | Stift | 1 | 2 |
| 3 | 90 14 10 026 00 90 | Dichtung | 1 | 2 |
| 4 | 09 11 03 011-93 | Anschluss | 1 | 20 |
| 5 | 90 14 20 002 00 90 | Dichtung | 1 | 2 |
| 6 | 90 12 05 054 00-93 | Brause | 1 | 20 |