



28 504 831 Produktversion ab 01.01.2023



- Ausladung 180-210 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Normalstrahl
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 100 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 7,6 l/min
- Rosette Ø 55 mm

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
|  | Soft Black | 28 504 831-69 |
| <hr/>  |            |               |
|  | Chrom      | 28 504 831-00 |


## Empfohlenes Zubehör

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| UP-Wandwinkel - | 35 085 970 90 |
|-----------------|---------------|




28 504 831 Produktversion ab 01.01.2023

mm [inches]

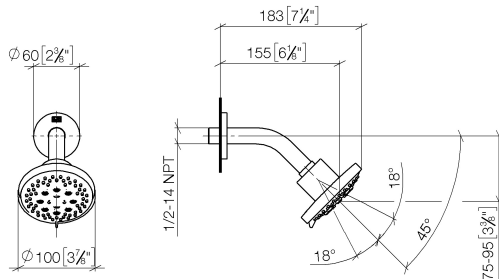

## Durchflussdiagramm

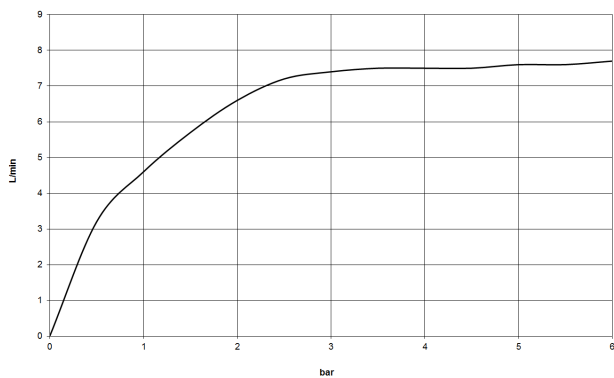

## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

## Ü-Zeichen




DORNBRACHT YAMOU Kopfbrause - Soft Black

DORNBRACHT  
YAMOU

28 504 831 Produktversion ab 01.01.2023

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_28 WRAS\_240202

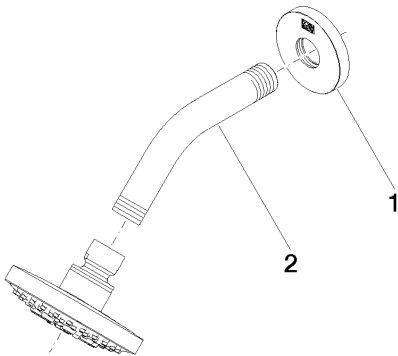

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
| 2   | 90 11 03 011 10-69 | Anschluss | 1,00        | 2          |
| 1   | 90 27 83 018 00-69 | Rosette   | 1,00        | 2          |