

28 518 782



- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- Regenstrahl
- Antikalk-System
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 5 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Passt zu: IMO, MEM, CL.1, CYO

	Chrom	28 518 782-00
	Platin gebürstet	28 518 782-06
	Platin	28 518 782-08
	Dark Chrome	28 518 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 518 782-28
	Schwarz matt	28 518 782-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 518 782-46
	Champagne (22kt Gold)	28 518 782-47
	Chrom gebürstet	28 518 782-93
	Dark Platin gebürstet	28 518 782-99

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


35 085 970 90




- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

28 518 782


mm [inches]



Durchflussdiagramm

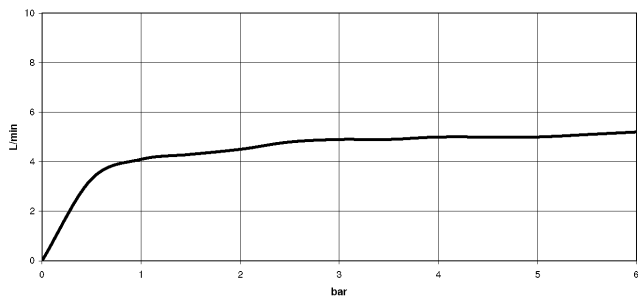


Wurfweitendiagramm

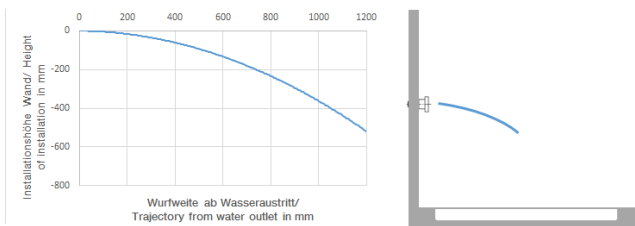

Zertifikate

WRAS_1809018. IAPMO_4976 (5). LGA_38651.

28 518 782

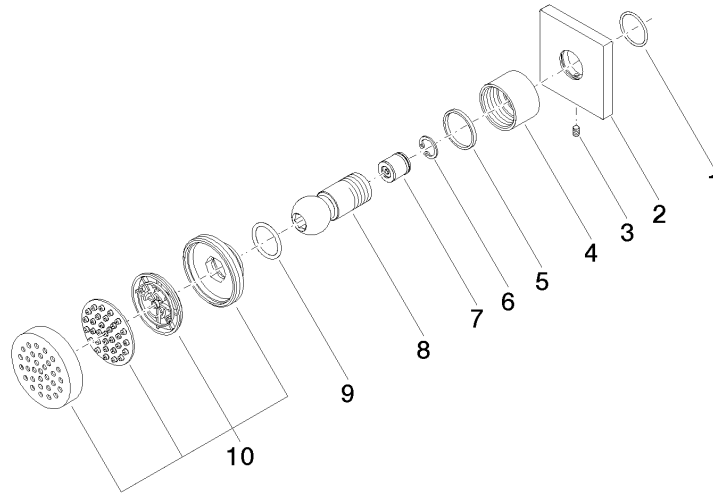

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 14 10 098 90	Dichtung	1	2
2	09 27 98 003-00	Rosette	1	10
3	09 31 11 048 90	Stift	1	2
4	09 23 30 026-00	Mutter	1	10
5	09 14 15 010 90	Ring	1	2
6	09 16 01 014 90	Ring	1	2
7	09 23 01 048 90	Rueckflussverhinderer	1	2
8	09 21 40 016-00	Anschluss	1	10
9	09 14 10 015 90	Dichtung	1	2
10	90 12 05 027 00-00	Gehaeuse (komplett)	1	10