

28 518 782 Produktversion ab 10.03.2014



- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- Regenstrahl
- Antikalk-System
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 5 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

),	Champagne (22kt Gold)	28 518 782-47
	Chrom	28 518 782-00
	Platin gebürstet	28 518 782-06
	Platin	28 518 782-08
	Dark Chrome	28 518 782-19
	Light Gold gebürstet	28 518 782-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 518 782-28
	Schwarz matt	28 518 782-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 518 782-46
	Chrom gebürstet	28 518 782-93
	Dark Platinum gebürstet	28 518 782-99

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


Max. Einbautiefe 163 mmMin. Einbautiefe 90 mm

35 085 970 90




28 518 782 Produktversion ab 10.03.2014


mm [inches]



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



Codes & Standards

Scottish Water Byelaws UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



28 518 782 Produktversion ab 10.03.2014

Zertifikate und Nachhaltigkeit


LGA_38

IAPMO_4976

WRAS_240602



28 518 782 Produktversion ab 10.03.2014

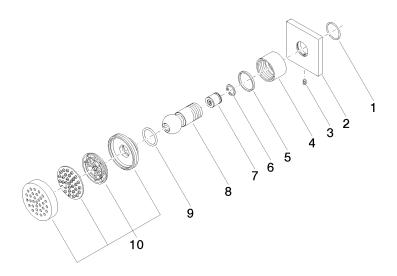

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
10	90 12 05 027 00-47	Gehaeuse (komplett)	1,00	60
2	09 27 98 003-47	Rosette	1,00	30
3	09 31 11 048 90	Stift	1,00	2
	09 16 01 014 90	Ring	1,00	2
1	09 14 10 098 90	Dichtung	1,00	2
4	09 23 30 026-47	Mutter	1,00	30
9	09 14 10 015 90	Dichtung	1,00	2
	09 21 40 016-47	Anschluss	1,00	30
- 5	09 14 15 010 90	Ring	1,00	2
7	09 23 01 048 90	Rueckflussverhinderer	1,00	2