

28 699 970 Produktversion ab 13.03.2017



- Regenbrause Ø 400 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 20 l/min (bei 3 Bar)
- Durchfluss max. 20 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 12 l/min
- mit Antikalk-System
- mit Leerlauf-Funktion

Technische Daten:

- Rosette Ø 60 mm wahlweise
- Anschluss 1/2"

Produktänderung zum 1.4.2024: Durchfluss max. 20l/min

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Chrom | 28 699 970-00 |
|  | Platin gebürstet | 28 699 970-06 |
|  | Platin | 28 699 970-08 |
|  | Dark Chrome | 28 699 970-19 |
|  | Light Gold | 28 699 970-26 |
|  | Light Gold gebürstet | 28 699 970-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 28 699 970-28 |
|  | Schwarz matt | 28 699 970-33 |
|  | Dark Brass gebürstet | 28 699 970-39 |
|  | Bronze gebürstet | 28 699 970-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 699 970-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 28 699 970-47 |
|  | Chrom gebürstet | 28 699 970-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 28 699 970-99 |


Empfohlenes Zubehör

- UP-Wandwinkel -** 35 085 970 90
- Max. Einbautiefe 163 mm
 - Min. Einbautiefe 90 mm




28 699 970 Produktversion ab 13.03.2017

mm [inches]



Durchflussdiagramm

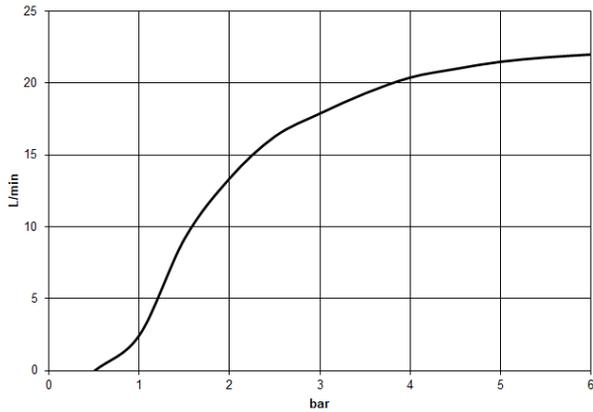

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Regenbrause mit Deckenanbindung 400 mm - Chrom

SERIENSPEZIFISC



28 699 970 Produktversion ab 13.03.2017

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

WRAS_2212

DVGW_DW-
6517DN0

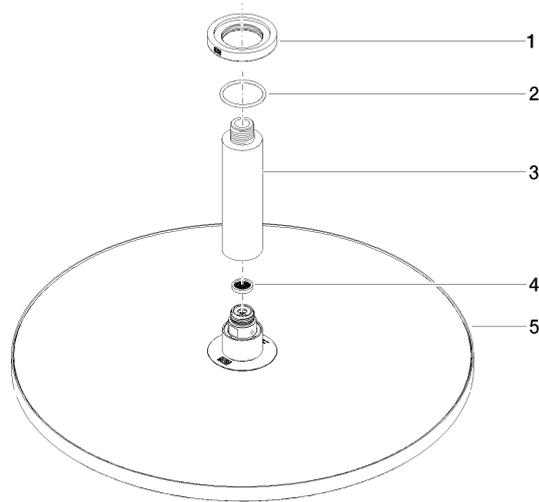

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
| 2 | 09 14 10 141 90 | Dichtung | 1,00 | 2 |
| 4 | 09 23 01 075 90 | Einsatz | 1,00 | 2 |
| 1 | 09 27 22 040-00 | Rosette | 1,00 | 10 |
| 3 | 09 11 03 080-00 | Anschluss | 1,00 | 10 |
| 6 | 90 30 09 069 00 90 | Schlüssel | 1,00 | 2 |
| 5 | 90 12 05 090 00-00 | Brause | 1,00 | 10 |