

28 764 980 Produktversion ab 01.06.2024



- Ausladung 450 mm
- Regenbrause 300 x 240 mm
- Regenstrahl
- Durchfluss max. 12 l/min
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System
- mit Leerlauf-Funktion
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Funktion ab: 12 l/min


	Platin	28 764 980-08
	Chrom	28 764 980-00
	Platin gebürstet	28 764 980-06
	Dark Chrome	28 764 980-19
	Light Gold gebürstet	28 764 980-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 764 980-28
	Schwarz matt	28 764 980-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 764 980-46
	Champagne (22kt Gold)	28 764 980-47
	Chrom gebürstet	28 764 980-93
	Dark Platinum gebürstet	28 764 980-99

28 764 980 Produktversion ab 01.06.2024

mm [inches]



Durchflussdiagramm

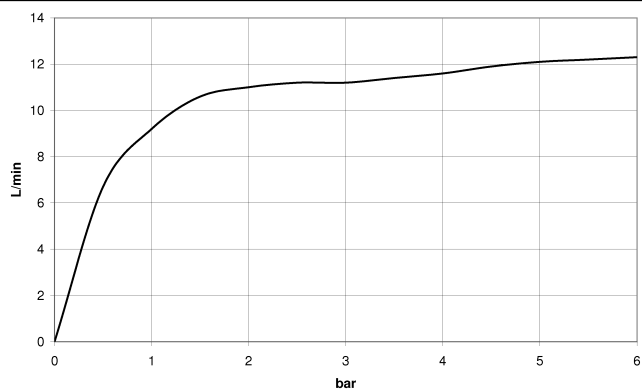

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 x 240 mm - Platin


SERIENSPEZIFISC

28 764 980 Produktversion ab 01.06.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

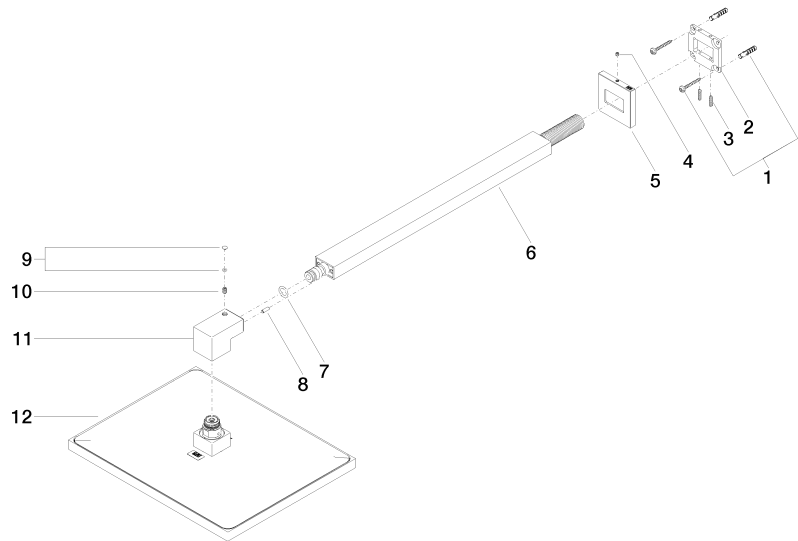

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
10	09 31 11 036 90	Stift	1,00	2
11	09 17 01 180-08	Anschluss	1,00	40
12	90 12 05 063 20-08	Brause	1,00	40
2	09 30 11 160 90	Scheibe	1,00	2
5	09 27 98 016-08	Rosette	1,00	40
3	09 31 11 084 90	Stift	2,00	2
8	09 31 11 040 90	Stift	1,00	2
6	04 28 22 247 20-08	Rohr	1,00	40
7	90 14 10 011 00 90	Dichtung	1,00	2
1	04 30 31 032 00 90	Befestigungssatz	1,00	2
9	90 31 20 087 00-08	Stopfen	1,00	40
4	09 31 11 099 90	Stift	1,00	2