

29 217 811




- Ausladung 133 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 180 mm
- Höhe bis Luftsprudler 128 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Griff Ø 60 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- 1x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- progressive Kartusche
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

ACHTUNG: Die Griffeneinsätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!

	Platin gebürstet	29 217 811-06
	Chrom	29 217 811-00
	Dark Chrome	29 217 811-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	29 217 811-28
	Platin / Platin gebürstet	29 217 811-36
	Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	29 217 811-38
	Dark Platin gebürstet	29 217 811-99

29 217 811

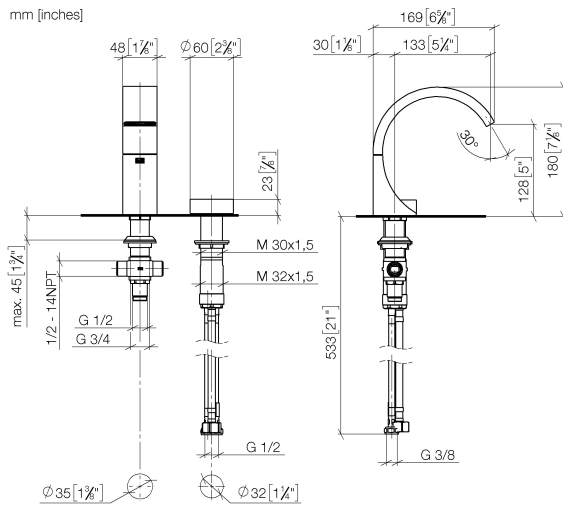

### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## CYO Waschtisch-Zweilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

---

CYO

29 217 811

Zertifikate und Nachhaltigkeit


---

WRAS\_2201

LGA\_38

29 217 811

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

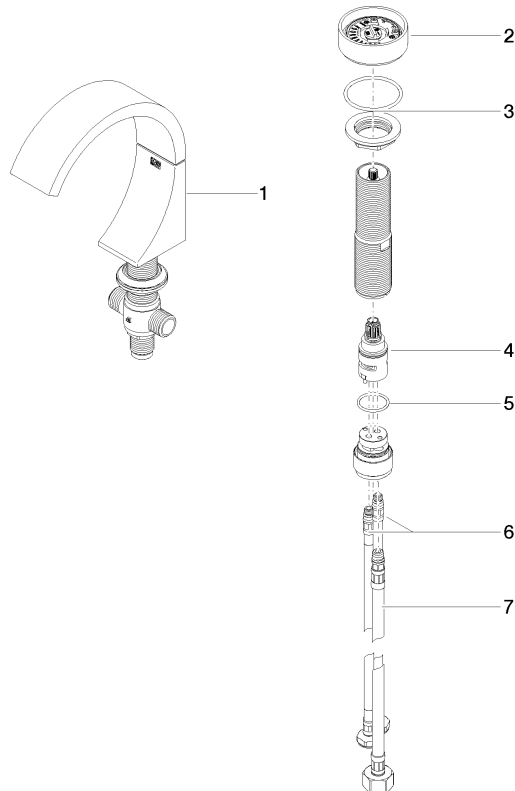

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	04 30 04 100 00 90	Schlauch	2,00	2
1	13 715 811-06	CYO Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet	1,00	10
5	09 14 10 112 90	Dichtung	1,00	2
3	04 30 11 038 67 90	Befestigungssatz	1,00	2
2	90 18 40 290 00-06	Griff	1,00	10
7	04 30 04 019 00 90	Schlauch	1,00	2
4	90 90 03 169 00 90	Oberteil	1,00	2