








30 010 662 Produktversion ab 01.05.2022



- Ausladung 126 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Schwarz matt	30 010 662-33
	Chrom	30 010 662-00
	Platin gebürstet	30 010 662-06
	Dark Chrome	30 010 662-19
	Light Gold	30 010 662-26
	Light Gold gebürstet	30 010 662-27
	Dark Brass gebürstet	30 010 662-39
	Bronze gebürstet	30 010 662-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	30 010 662-46
	Champagne (22kt Gold)	30 010 662-47
	Chrom gebürstet	30 010 662-93
	Dark Platinum gebürstet	30 010 662-99


Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -

35 085 970 90



- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

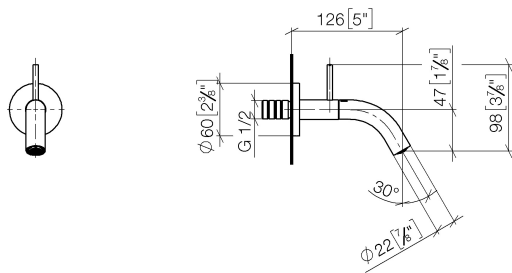

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen




META Wandventil , Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur - Schwarz matt

META

30 010 662 Produktversion ab 01.05.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

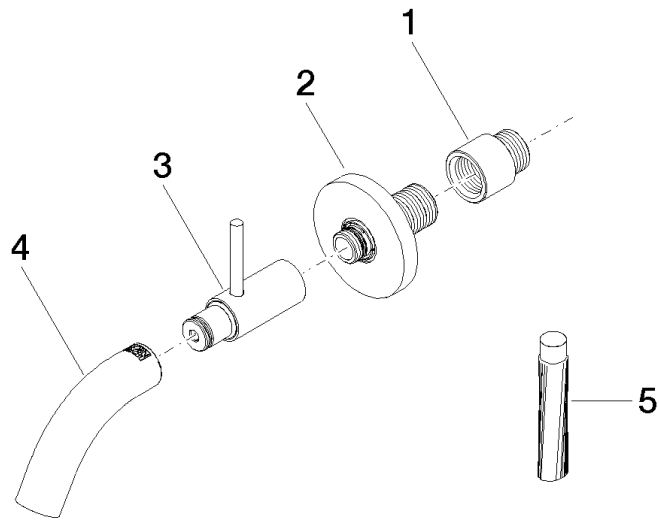

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 24 03 072 10 90	Nippel	1,00	2
5	09 16 03 001 90	Fett	1,00	2
2	90 27 66 019 00-33	Rosette	1,00	30
4	90 28 22 385 00-33	Auslauf	1,00	30
3	90 20 66 023 00-33	Griff	1,00	30