



30 010 662 Produktversion ab 01.05.2022



- Ausladung 126 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei


	Dark Brass gebürstet	30 010 662-39
	Chrom	30 010 662-00
	Platin gebürstet	30 010 662-06
),	Dark Chrome	30 010 662-19
	Light Gold	30 010 662-26
	Light Gold gebürstet	30 010 662-27
	Schwarz matt	30 010 662-33
	Bronze gebürstet	30 010 662-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	30 010 662-46
	Champagne (22kt Gold)	30 010 662-47
	Chrom gebürstet	30 010 662-93
	Dark Platinum gebürstet	30 010 662-99






30 010 662 Produktversion ab 01.05.2022

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



META

30 010 662 Produktversion ab 01.05.2022


Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38



30 010 662 Produktversion ab 01.05.2022

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

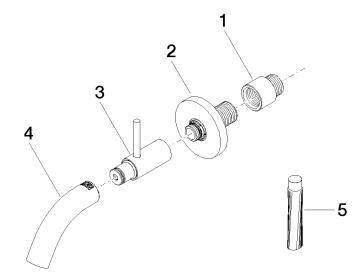

Ersatzteilstückliste

Nr.		Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	3	90 20 66 023 00-39	Griff	1,00	30
	4	90 28 22 385 00-39	Auslauf	1,00	30
	2	90 27 66 019 00-39	Rosette	1,00	30
	5	09 16 03 001 90	Fett	1,00	2
	1	09 24 03 072 10 90	Nippel	1,00	2