

30 010 809



- Ausladung 151 mm
- starrer Auslauf
- Adapter mit AG 3/4"
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Bronze gebürstet	30 010 809-42
	Chrom	30 010 809-00
	Platin gebürstet	30 010 809-06
	Platin	30 010 809-08
	Dark Chrome	30 010 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	30 010 809-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	30 010 809-46
	Champagne (22kt Gold)	30 010 809-47
	Dark Platinum gebürstet	30 010 809-99

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -

35 085 970 90

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

30 010 809

mm [inches]

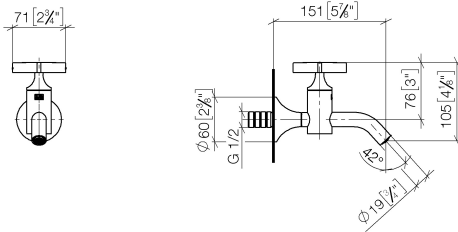

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




VAIA Wandventil Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

VAIA

30 010 809

Zertifikate

WRAS_240102 LGA_18

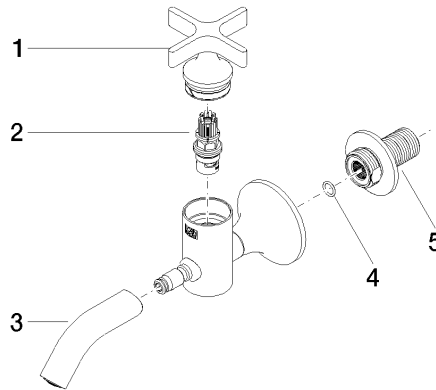



VAIA Wandventil Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

VAIA

30 010 809

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 66 025 00-42	Griff	5	30