

30 805 809



- Ausladung 500 mm
- schwenkbarer Auslauf
- Laminarstrahl
- nur Kaltwasser
- Durchfluss max. 5,7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Min. Einbautiefe 125 mm
- Max. Einbautiefe 80 mm
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin gebürstet	30 805 809-06
	Chrom	30 805 809-00
	Platin	30 805 809-08
	Messing (23kt Gold)	30 805 809-09
	Dark Chrome	30 805 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	30 805 809-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	30 805 809-46
	Champagne (22kt Gold)	30 805 809-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	30 805 809-93
	Dark Platin gebürstet	30 805 809-99

**Benötigtes Zubehör**




**POT FILLER Unterputz-Wandwinkel -**

35 087 970 90

- Max. Einbautiefe 125 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm

Durchflussdiagramm

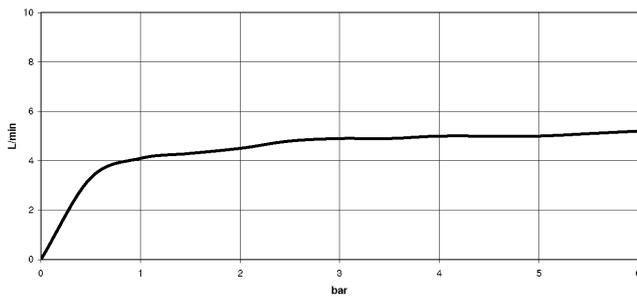

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA POT FILLER Kaltwasserventil - Platin gebürstet

VAIA

---

30 805 809


Zertifikate

---

LGA\_29

WRAS\_240702

Produktversion ab 7/1/2023

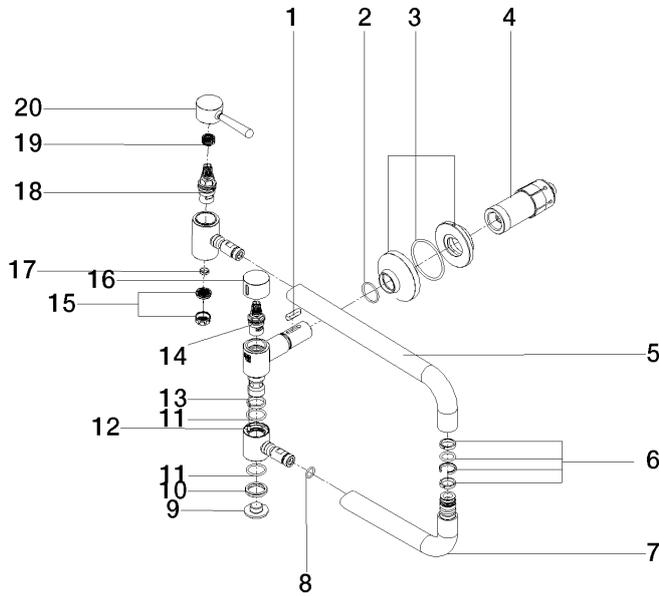



# VAIA POT FILLER Kaltwasserventil - Platin gebürstet

VAIA

30 805 809

## Ersatzteilstückliste

### Produktversion ab 7/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 16 04 001 00 90	Feder	22	2