

30 805 875 Produktversion ab 10/1/2024



- Ausladung 500 mm
- schwenkbarer Auslauf
- Laminarstrahl
- nur Kaltwasser
- Durchfluss max. 5,7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Min. Einbautiefe 125 mm
- Max. Einbautiefe 80 mm
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Bronze gebürstet	30 805 875-42
Chrom	30 805 875-00
Platin gebürstet	30 805 875-06
Platin	30 805 875-08
Messing (23kt Gold)	30 805 875-09
Dark Chrome	30 805 875-19
Messing gebürstet (23kt Gold)	30 805 875-28
Champagne gebürstet (22kt Gold)	30 805 875-46
Champagne (22kt Gold)	30 805 875-47
Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	30 805 875-93
Dark Platinum gebürstet	30 805 875-99

#### Benötigtes Zubehör



POT FILLER Unterputz-Wandwinkel -


Min. Einbautiefe mm

Max. Einbautiefe mm


35 087 970 90



30 805 875 Produktversion ab 10/1/2024

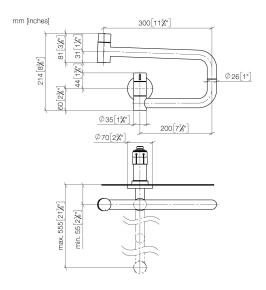

### Durchflussdiagramm



#### Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen




30 805 875 Produktversion ab 10/1/2024

Zertifikate



30 805 875 Produktversion ab 10/1/2024

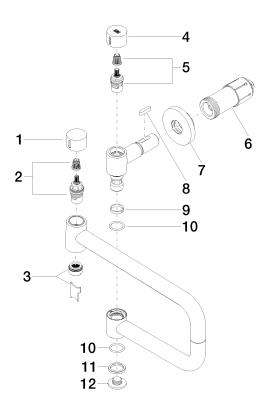

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	1 09 20 62 025-42	Griff	1	60
	2 90 90 03 146 00 90	Oberteil	1	2
	3 90 23 01 026 11-42	Luftsprudler	1	30
	4 09 20 62 027-42	Griff	1	-
	Ersatzteil nicht mehr b	oestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel		
	5 90 90 03 171 00 90	Oberteil	1	2
	6 90 30 01 213 00 90	Anschluss	1	2
	7 90 27 87 039 00-42	Rosette	1	30
	8 90 16 04 001 00 90	Feder	1	2
	9 09 28 10 136 90	Ring	1	2
1	0 09 14 10 015 90	Dichtung	2	2
1	1 09 28 10 139 90	Ring	1	2
1	2 09 21 02 028-42	Deckel	1	60