

32 800 790



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Auslauf mit 20° drehbarem Endstück
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 337 mm
- Höhe bis Luftsprudler 297 mm
- Einzelrosetten Ø 55 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhebelmischer 35 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Bedienteil frei positionierbar.

|  |                                  |               |
|--|----------------------------------|---------------|
|  | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 32 800 790-93 |
|  | Chrom                            | 32 800 790-00 |
|  | Platin gebürstet                 | 32 800 790-06 |
|  | Platin                           | 32 800 790-08 |
|  | Dark Chrome                      | 32 800 790-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)    | 32 800 790-28 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold)  | 32 800 790-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)            | 32 800 790-47 |
|  | Dark Platin gebürstet            | 32 800 790-99 |

**Empfohlenes Zubehör**




**Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)** 10 710 970-93

**Empfohlenes Zubehör**




**Spender mit Rosette - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)** 82 444 970-93

32 800 790

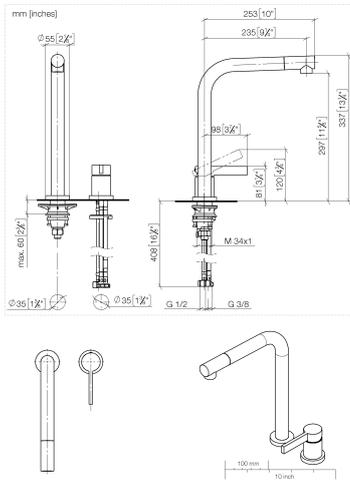

**Durchflussdiagramm**

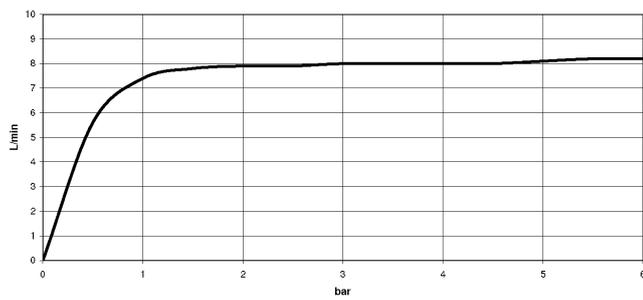

**Zertifikate**

ETA\_18983.

32 800 790

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

