

33 505 811



- Ausladung 177 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 198 mm
- Höhe bis Luftsprudler 133 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®,

Nurt	für	Recken	mit	Üher	lauf	aeeianet.
ivui i	uı	Decken	HIIII	Oper	laui	aeeianet.


Nicht geeignet zur Kombination mit Durchlauferhitzern.

Abstand Mitte Hahnloch zur Wand min. 55 mm bzw. zur Vorderkante Becken min. 40 mm.


Dark Chrome	33 505 811-19
Chrom	33 505 811-00
Platin gebürstet	33 505 811-06
Messing gebürstet (23kt Gold)	33 505 811-28
Dark Platinum gebürstet	33 505 811-99



33 505 811



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

Executive Order no. 1007





33 505 811


Zertifikate

GDV_0400



33 505 811

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

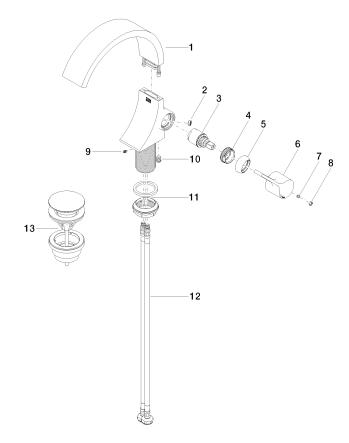





33 505 811

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 11 70 013 01-19	Auslauf	14	20