

33 525 660 Produktversion bis 23.01.2020



- Ausladung 105 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 138 mm
- Höhe bis Luftsprudler 57 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 50 mm wahlweise
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	33 525 660-00
	Platin gebürstet	33 525 660-06
	Platin	33 525 660-08
	Dark Chrome	33 525 660-19
	Light Gold	33 525 660-26
	Light Gold gebürstet	33 525 660-27
	Rot	33 525 660-29
	Orange	33 525 660-30
	Dunkelgrün	33 525 660-31
	Schwarz matt	33 525 660-33
	Dark Brass gebürstet	33 525 660-39
	Bronze gebürstet	33 525 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 525 660-46
	Champagne (22kt Gold)	33 525 660-47
	Chrom gebürstet	33 525 660-93
	Dark Platinum gebürstet	33 525 660-99

33 525 660 Produktversion bis 23.01.2020



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



META Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

META


33 525 660 Produktversion bis 23.01.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

DVGW_DW-
6506DN0

WRAS_2003

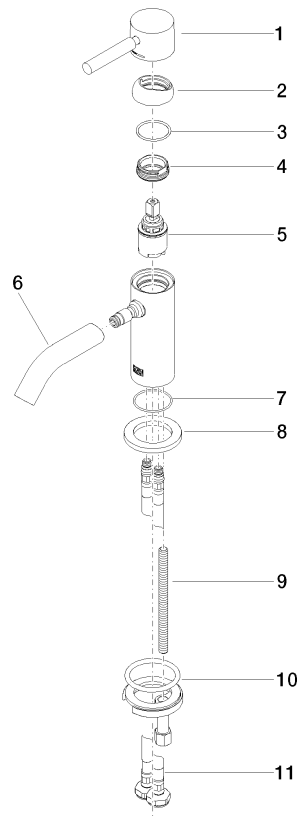

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
11	04 30 04 100 00 90	Schlauch	2,00	2
6	90 11 06 212 00-00	Auslauf	1,00	10
9	09 31 11 012 90	Stift	1,00	2
1	90 20 66 009 00-00	Griff	1,00	10
10	04 30 11 038 00 90	Befestigungssatz	1,00	2
8	09 27 66 006-00	Rosette	1,00	10
4	09 24 04 266 90	Mutter	1,00	2
7	09 14 10 202 90	Dichtung	1,00	2
3	09 14 10 120 90	Dichtung	1,00	2
5	90 15 05 044 00 90	Kartusche	1,00	2
2	09 28 30 043-00	Haube	1,00	10