



33 560 661 Produktversion von 01.07.2023 bis 01.04.2025



- Auslaufvariante mit Biegeradius von 180 °
- Ausladung 165 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 310 mm
- Höhe bis Luftsprudler 199 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft


 • Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®,

Für den Einsatz an Aufbau-Waschschüsseln.


Platin gebürstet	33 560 661-06
Chrom	33 560 661-00
Dark Chrome	33 560 661-19
Light Gold	33 560 661-26
Light Gold gebürstet	33 560 661-27
Schwarz matt	33 560 661-33
Bronze gebürstet	33 560 661-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 560 661-46
Champagne (22kt Gold)	33 560 661-47
Chrom gebürstet	33 560 661-93
Dark Platinum gebürstet	33 560 661-99



33 560 661 Produktversion von 01.07.2023 bis 01.04.2025



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 EN 817 ISO 3822 Ü-Zeichen



META

33 560 661 Produktversion von 01.07.2023 bis 01.04.2025


Zertifikate und Nachhaltigkeit

DVGW_DW-6506DN0 LGA_29



33 560 661 Produktversion von 01.07.2023 bis 01.04.2025

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

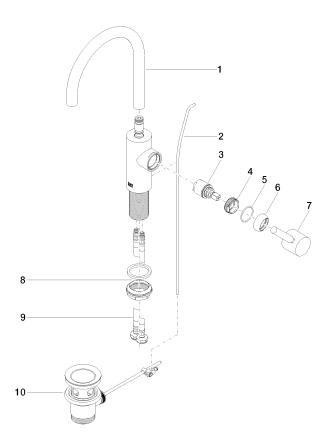

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
8	04 23 10 044 07 90	Befestigungssatz	1,00	2
9	04 30 04 100 00 90	Schlauch	2,00	2
5	09 14 10 091 90	Dichtung	1,00	2
6	09 28 30 021-06	Haube	1,00	10
7	90 20 66 003 00-06	Griff	1,00	10
3	90 15 05 044 00 90	Kartusche	1,00	2
1	90 28 22 350 00-06	Auslauf	1,00	10
4	09 24 04 266 90	Mutter	1,00	2
2	09 31 09 110-06	Zugstange	1,00	10
10	90 11 01 001 00-06	Ablaufgarnitur	1,00	10