



33 815 861 Produktversion ab 01.02.2023



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, **DGNB**

	Dark Platinum gebürstet	33 815 861-99
	Chrom	33 815 861-00
	Platin gebürstet	33 815 861-06
Э,	Platin	33 815 861-08
	Messing (23kt Gold)	33 815 861-09
	Dark Chrome	33 815 861-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 815 861-28
	Schwarz matt	33 815 861-33
	Bronze gebürstet	33 815 861-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 815 861-46
	Champagne (22kt Gold)	33 815 861-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 815 861-93

Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset -



12 820 970 90

Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Dark Platinum gebürstet 82 424 970-99


Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-99


- Dark Platinum gebürstet



33 815 861 Produktversion ab 01.02.2023



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water UK Water Supply Byelaws Regulations

Ü-Zeichen



META SQUARE


33 815 861 Produktversion ab 01.02.2023

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38 WRAS_240102



33 815 861 Produktversion ab 01.02.2023

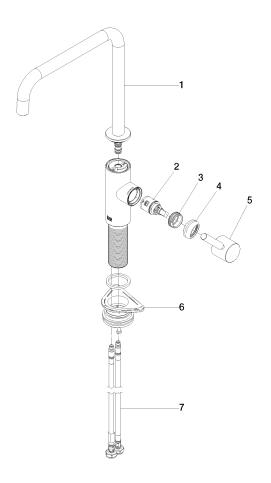

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 28 22 284 00-99	Auslauf	1,00	20
7	04 30 04 101 00 90	Schlauch	2,00	2
2	90 15 05 042 00 90	Kartusche	1,00	2
3	09 24 04 266 90	Mutter	1,00	2
6	04 23 10 044 08 90	Befestigungssatz	1,00	2
5	90 20 66 033 00-99	Griff	1,00	20
4	90 28 30 052 00-99	Haube	1,00	20