

33 860 875



- Ausladung 240 mm
- schwenkbar 360°
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 685 mm
- Höhe bis Luftsprudler 129 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Platinum gebürstet	33 860 875-99
	Chrom	33 860 875-00
	Platin gebürstet	33 860 875-06
	Platin	33 860 875-08
	Dark Chrome	33 860 875-19
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 860 875-93

Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Dark Platinum gebürstet 82 424 970-99




Empfohlenes Zubehör


Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Dark Platinum gebürstet 10 712 970-99



33 860 875

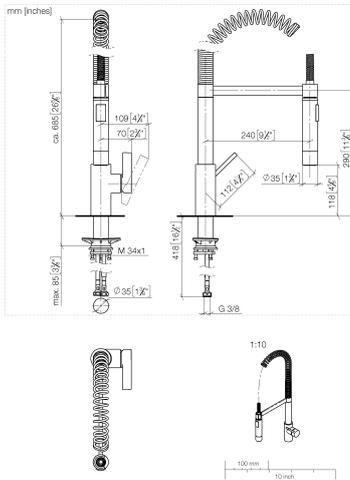

Durchflussdiagramm

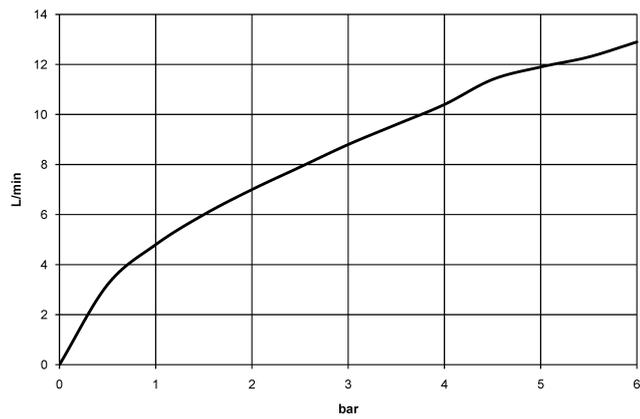

Codes & Standards

EnergieEtikette A



33 860 875

Zertifikate

Belgaqua_22_277_2
7_3.

33 860 875

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

