

33 865 895 Produktversion ab 04.02.2019



- Ausladung 200 mm
- flexibler Silikonschlauch mit bis zu 350 mm Aktionsradius
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 821 970 90
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 451 mm
- Höhe bis Luftsprudler 119 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 9,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Messing (23kt Gold)	33 865 895-09
	Chrom	33 865 895-00
	Platin gebürstet	33 865 895-06
	Platin	33 865 895-08
	Dark Chrome	33 865 895-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 865 895-28
	Schwarz matt	33 865 895-33
	Bronze gebürstet	33 865 895-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 865 895-46
	Champagne (22kt Gold)	33 865 895-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 865 895-93
	Dark Platin gebürstet	33 865 895-99

**Empfohlenes Zubehör**

**Schwenkbegrenzungsset -** 12 821 970 90



**Empfohlenes Zubehör**

**Spender ohne Rosette - Messing (23kt Gold)** 82 424 970-09




**Empfohlenes Zubehör**


**Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Messing (23kt Gold)** 10 712 970-09



33 865 895 Produktversion ab 04.02.2019

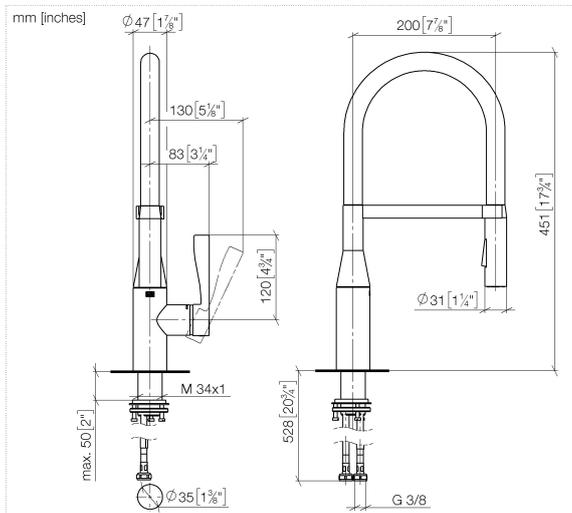

**Durchflussdiagramm**

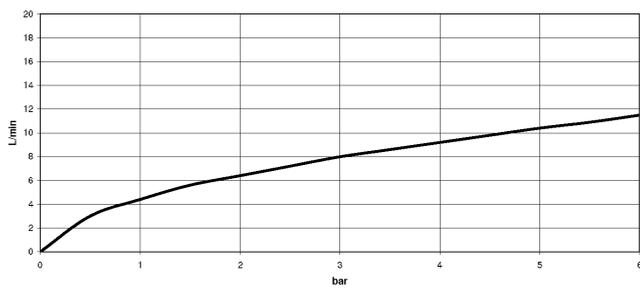

**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## SYNC Einhebelmischer Profi - Messing (23kt Gold)

---

SYNC

33 865 895 Produktversion ab 04.02.2019

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_29

