


35 608 970 90



- DR-Messing, bleifrei
- Anschluss IG 3/4"
- 1x Abgang IG 3/4"
- Rohbau-Schutzhaube
- Wasserschutz-Manschette
- Schalldämmung
- xGRID tauglich (bei Verwendung der Montageschiene + 12 mm Einbautiefe)

35 608 970 90

mm [inches]

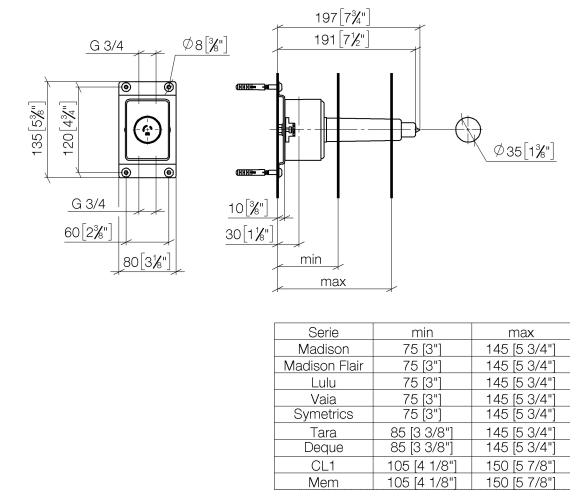


Codes & Standards

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS\_2010

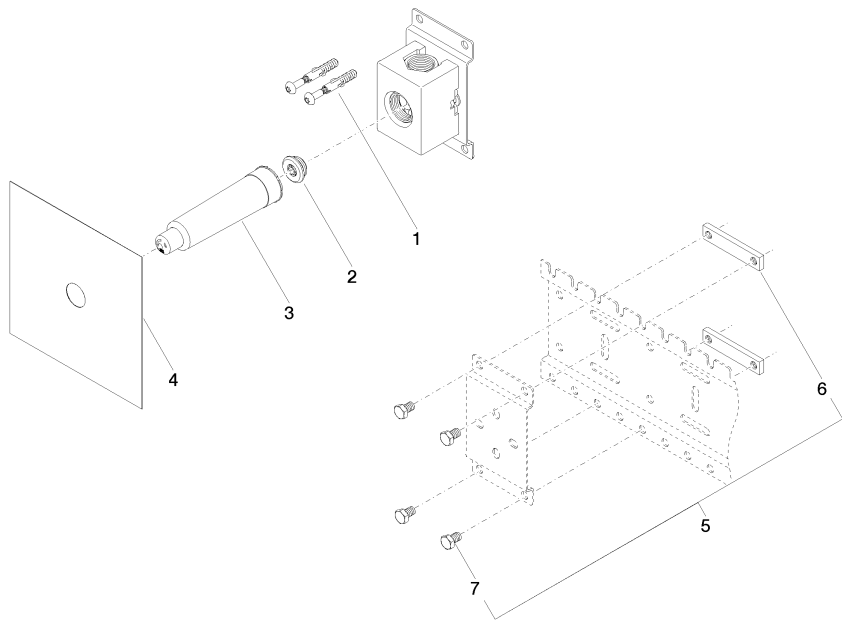

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	09 14 10 112 90	Dichtung	1,00	2
6	04 17 20 100 00 90	Befestigungssatz	1,00	2
4	09 21 02 173 90	Kappe	1,00	2
8	09 30 30 152 90	Schraube	4,00	2
1	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz	2,00	2
7	09 17 20 100 90	Halter	2,00	60
3	09 31 20 003 90	Stopfen	1,00	2
5	04 14 03 072 01 90	Dichtungssatz	1,00	2