

MEM UP-Zweiwege-Umstellung - Platin

MEM

36 200 782

Produktversion ab 01.04.2022

- Drehumstellung
 - Rosette 60 x 60 mm




	Platin	36 200 782-08
	Chrom	36 200 782-00
	Platin gebürstet	36 200 782-06
	Dark Chrome	36 200 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 200 782-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 200 782-46
	Champagne (22kt Gold)	36 200 782-47
	Dark Platinum gebürstet	36 200 782-99


Benötigtes Zubehör

	UP-Zweiwege-Umstellung -	35 202 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> •Max. Einbautiefe 160 mm •Min. Einbautiefe 115 mm 	

mm [inches]

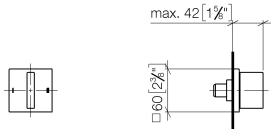

Durchflussdiagramm

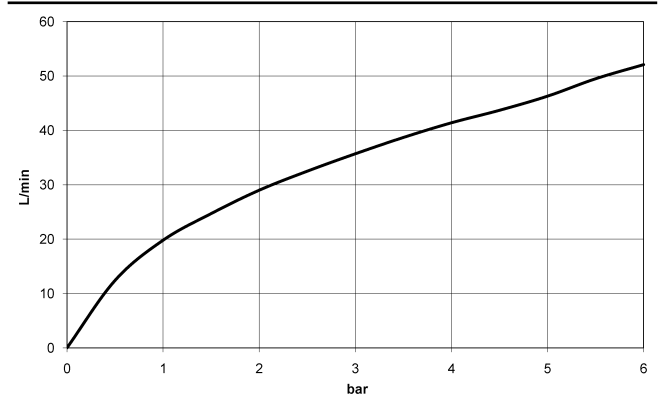

Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	------------------------	-----------------------------

Ü-Zeichen



MEM UP-Zweiwege-Umstellung - Platin


MEM

36 200 782 Produktversion ab 01.04.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_2307

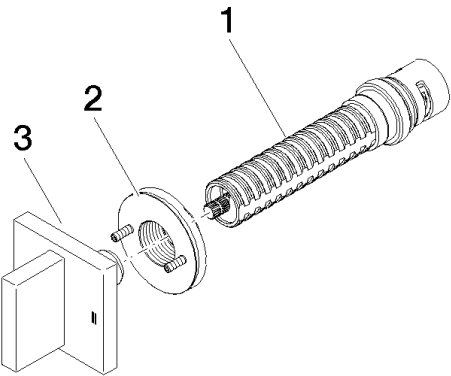

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 90 03 304 10 90	Umstellung	1,00	2
2	90 21 02 181 00 90	Scheibe	1,00	2
3	90 20 78 002 08-08	Griff	1,00	40