

36 200 819



- Drehumstellung
- Rosette Ø 60 mm

	Bronze gebürstet	36 200 819-42
	Chrom	36 200 819-00
	Platin gebürstet	36 200 819-06
	Dark Chrome	36 200 819-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 200 819-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 200 819-46
	Champagne (22kt Gold)	36 200 819-47
	Dark Platinum gebürstet	36 200 819-99


Benötigtes Zubehör




- UP-Zweiwege-Umstellung -** 35 202 970 90
- Min. Einbautiefe 85 mm
 - Max. Einbautiefe 160 mm

36 200 819

mm [inches]



Durchflussdiagramm

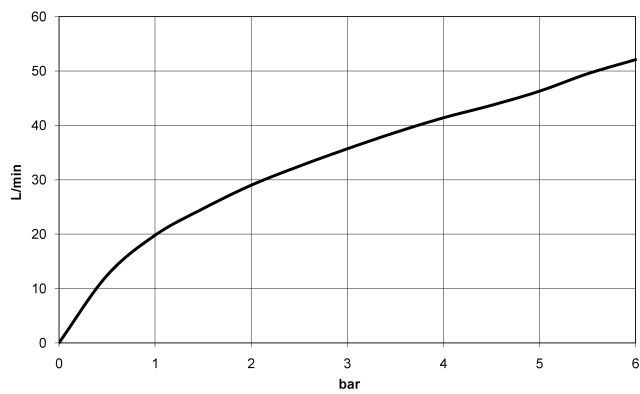

Zertifikate

LGA_38379.

WRAS_2307045.

36 200 819

