








36 425 845 Produktversion ab 30.06.2022



- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Light Gold gebürstet	36 425 845-27
	Chrom	36 425 845-00
	Platin gebürstet	36 425 845-06
	Dark Chrome	36 425 845-19
	Schwarz matt	36 425 845-33
	Chrom gebürstet	36 425 845-93
	Dark Platinum gebürstet	36 425 845-99

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90


Benötigtes Zubehör




xGRID Montageschiene 555 mm -

12 360 970 90

mm [inches]

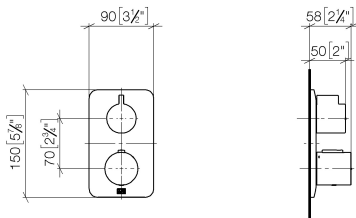

Durchflussdiagramm

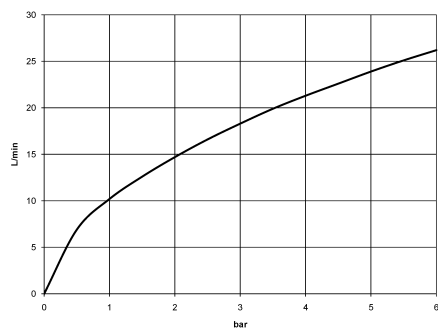

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



LISSE UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Light Gold gebürstet

LISSE

36 425 845 Produktversion ab 30.06.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19	ETA_20	DVGW_DW-6512DN0	LGA_19	WRAS_250402
--------	--------	-----------------	--------	-------------

