

36 425 845 Produktversion ab 6/30/2022



- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

Light Gold gebürstet	36 425 845-27
Chrom	36 425 845-00
Platin gebürstet	36 425 845-06
Dark Chrome	36 425 845-19
Schwarz matt	36 425 845-33
Chrom gebürstet	36 425 845-93
Dark Platinum gebürstet	36 425 845-99

Empfohlenes Zubehör

xGRID Befestigungssatz für die 12 340 970 90 Integration in den Trockenbau -

Benötigtes Zubehör


xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90






36 425 845 Produktversion ab 6/30/2022

mm [inches]





Codes & Standards

DIN 4109 EN 1111 ISO 3822 Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations


Ü-Zeichen

Zertifikate

LGA_19 DVGW_DW- LGA_19 WRAS_1906 6512DN0



36 425 845 Produktversion ab 6/30/2022

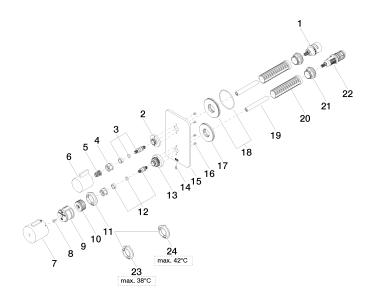



36 425 845 Produktversion ab 6/30/2022

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	1 90 90 03 166 00 90	Oberteil	1	2
	2 09 12 12 053-27	Aufnahme	1	60
	3 04 29 06 111 01-00	Spindel	1	10
	4 90 23 30 023 00 90	Mutter	2	2
	5 90 12 12 002 00 90	Rastbuchse	1	2
	6 09 20 67 006-27	Griff	1	60
	7 90 17 33 017 00-27	Griff	1	30
	8 90 30 30 124 00 90	Schraube	1	2
	9 90 12 12 052 00 90	Aufnahme	1	2
	10 09 12 12 054 90	Aufnahme	1	2
	11 09 28 10 187 90	Regler	1	2
	12 04 29 06 024 01-00	Spindel	1	10
	13 09 12 12 051-27	Aufnahme	1	60
	14 09 31 11 134 90	Stift	1	2
	15 09 11 02 302-27	Platte	1	60
	16 09 30 30 157 90	Schraube	4	2
	17 09 30 01 296 90	Scheibe	1	2
	18 90 30 01 190 00 90	Scheibe	1	2
	19 90 23 01 124 00 90	Huelse	2	2
	20 90 18 40 077 01 90	Spindel	2	2
	21 09 24 04 257 90	Mutter	2	2
	22 90 15 02 013 00 90	Kartusche	1	2
	23 09 28 10 188 90	Regler	1	2
	24 09 28 10 189 90	Regler	1	2