

36 425 970



- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Dark Chrome	36 425 970-19
	Chrom	36 425 970-00
	Platin gebürstet	36 425 970-06
	Platin	36 425 970-08
	Light Gold	36 425 970-26
	Light Gold gebürstet	36 425 970-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 425 970-28
	Schwarz matt	36 425 970-33
	Bronze gebürstet	36 425 970-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 425 970-46
	Champagne (22kt Gold)	36 425 970-47
	Chrom gebürstet	36 425 970-93
	Dark Platin gebürstet	36 425 970-99

**Benötigtes Zubehör**

**UP-Thermostat mit Vorabspernung** 35 426 970 90



- Max. Einbautiefe 136 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm

**Empfohlenes Zubehör**

**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90



**Benötigtes Zubehör**

**UP-Thermostat -** 35 425 970 90



- Max. Einbautiefe 136 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm


**Benötigtes Zubehör**

**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90




36 425 970

mm [inches]

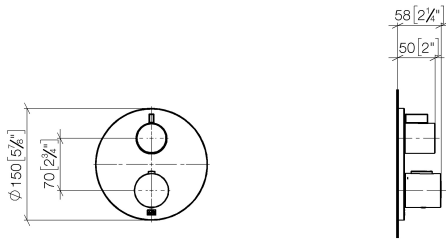

Durchflussdiagramm

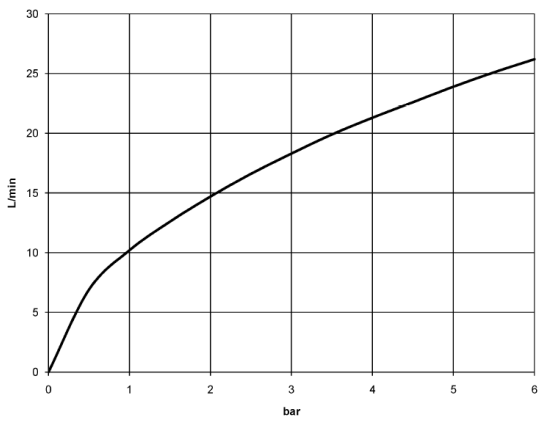

Zertifikate

LGA\_19385.

DVGW\_DW-  
6512DN0119.

LGA\_19384.

WRAS\_1906098.

36 425 970

