

36 427 670



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Dark Chrome	36 427 670-19
	Chrom	36 427 670-00
	Platin gebürstet	36 427 670-06
	Platin	36 427 670-08
	Light Gold gebürstet	36 427 670-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 427 670-28
	Schwarz matt	36 427 670-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 427 670-46
	Champagne (22kt Gold)	36 427 670-47
	Chrom gebürstet	36 427 670-93
	Dark Platinum gebürstet	36 427 670-99

Benötigtes Zubehör

	UP-Thermostat - •Max. Einbautiefe 136 mm •Min. Einbautiefe 80 mm	35 427 970 90
--	---	---------------

Empfohlenes Zubehör

	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
--	---	---------------

Benötigtes Zubehör


	UP-Thermostat mit Vorabspernung	35 428 970 90
	•Max. Einbautiefe 136 mm •Min. Einbautiefe 80 mm	

Benötigtes Zubehör


	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
--	--------------------------------------	---------------

36 427 670

mm [inches]

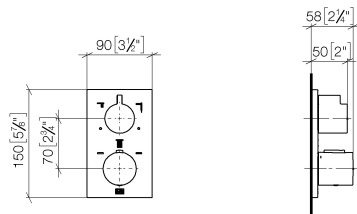

Durchflussdiagramm

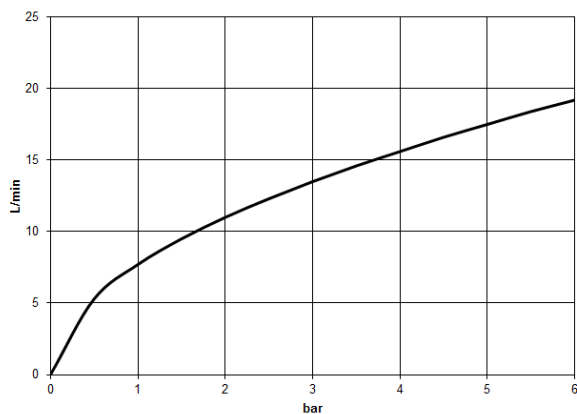

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC

36 427 670

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29	DVGW_DW- 6512DN0	WRAS_250402
--------	---------------------	-------------

36 427 670

