

36 427 670 Produktversion ab 30.06.2022




- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar


	Dark Brass gebürstet	36 427 670-39
	Chrom	36 427 670-00
	Platin gebürstet	36 427 670-06
	Platin	36 427 670-08
	Dark Chrome	36 427 670-19
	Light Gold gebürstet	36 427 670-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 427 670-28
	Schwarz matt	36 427 670-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 427 670-46
	Champagne (22kt Gold)	36 427 670-47
	Chrom gebürstet	36 427 670-93
	Dark Platin gebürstet	36 427 670-99

36 427 670 Produktversion ab 30.06.2022

mm [inches]

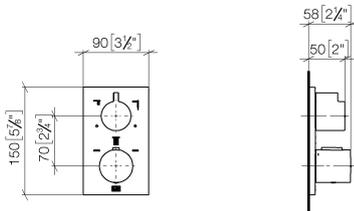

Durchflussdiagramm

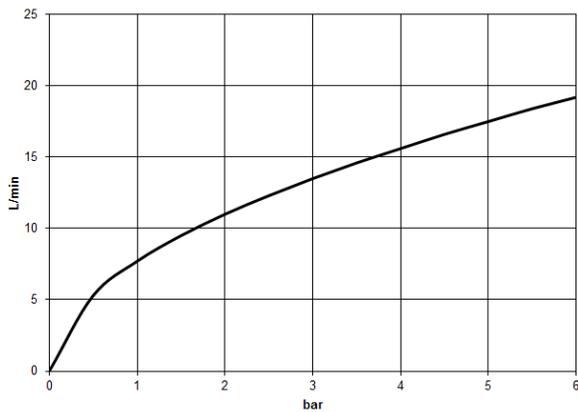

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



UP-Thermostat mit Dreibege-Mengenregulierung - Dark Brass gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 427 670 Produktversion ab 30.06.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

DVGW_DW-
6512DN0

WRAS_250402

36 427 670 Produktversion ab 30.06.2022

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

