

MADISON

36 427 977 Produktversion von 13.03.2017 bis 21.03.2019



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 175 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

| Platin                           | 36 427 977-08 |
|----------------------------------|---------------|
| Chrom                            | 36 427 977-00 |
| Platin gebürstet                 | 36 427 977-06 |
| Messing (23kt<br>Gold)           | 36 427 977-09 |
| Messing gebürstet<br>(23kt Gold) | 36 427 977-28 |
| Dark Brass<br>gebürstet          | 36 427 977-39 |
| Dark Platinum<br>gebürstet       | 36 427 977-99 |

#### Benötigtes Zubehör

UP-Thermostat mit Vorabsperrung 35 428 970 90



•Max. Einbautiefe 136 mm

•Min. Einbautiefe 80 mm

### Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90

#### Benötigtes Zubehör

UP-Thermostat -

35 427 970 90

Max. Einbautiefe 136 mmMin. Einbautiefe 80 mm

#### Benötigtes Zubehör

**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90









36 427 977 Produktversion von 13.03.2017 bis 21.03.2019

mm [inches]



#### Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109 EN 1111 ISO 3822 Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



MADISON

36 427 977 Produktversion von 13.03.2017 bis 21.03.2019

Zertifikate und Nachhaltigkeit


LGA\_29

DVGW\_DW-6512DN0

WRAS\_250402



36 427 977 Produktversion von 13.03.2017 bis 21.03.2019

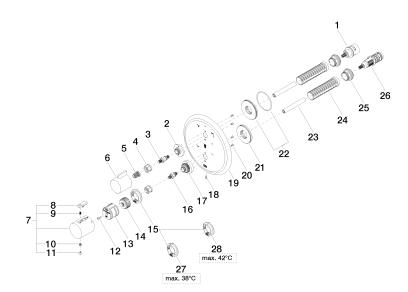





36 427 977 Produktversion von 13.03.2017 bis 21.03.2019

## Ersatzteilstückliste

| Lieferzeit | Verbaumenge | Benennung  | Artikelnummer         | Nr. |
|------------|-------------|------------|-----------------------|-----|
| 2          | 1,00        | Feder      | 9 90 16 02 027 00 90  | 9   |
| 2          | 2,00        | Mutter     | 25 09 24 04 257 90    | 25  |
| 60         | 1,00        | Scheibe    | 21 09 30 01 188 90    | 21  |
| 60         | 1,00        | Regler     | 28 09 28 10 151 90    | 28  |
| 60         | 1,00        | Regler     | 15 09 28 10 143 90    | 15  |
| 2          | 1,00        | Scheibe    | 22 90 30 01 190 00 90 | 22  |
| 2          | 1,00        | Rastbuchse | 5 90 12 12 002 00 90  | 5   |
| 40         | 1,00        | Griff      | 6 09 20 67 006-08     | 6   |
| 2          | 4,00        | Schraube   | 20 09 30 30 157 90    | 20  |
| 60         | 1,00        | Umstellung | 1 90 90 03 168 00 90  | 1   |
| 40         | 1,00        | Aufnahme   | 2 09 12 12 053-08     | 2   |
| 2          | 1,00        | Stift      | 18 09 31 11 134 90    | 18  |
| 2          | 1,00        | Aufnahme   | 14 09 12 12 054 90    | 14  |
| 40         | 1,00        | Aufnahme   | 17 09 12 12 051-08    | 17  |
| 60         | 1,00        | Kartusche  | 26 90 15 02 012 00 90 | 26  |
| 60         | 1,00        | Regler     | 27 09 28 10 150 90    | 27  |
| 40         | 1,00        | Griff      | 7 90 17 33 004 00-08  | 7   |
| 60         | 1,00        | Platte     | 19 09 11 02 165-08    | 19  |
| 2          | 1,00        | Schraube   | 10 90 30 30 136 00 90 | 10  |
| 30         | 1,00        | Stopfen    | 90 31 20 049 00-13    | 11  |
| 2          | 2,00        | Spindel    | 90 18 40 077 01 90    | 24  |
| 2          | 2,00        | Mutter     | 4 90 23 30 023 00 90  | 4   |
| 2          | 1,00        | Aufnahme   | 13 90 12 12 052 00 90 | 13  |
| 2          | 1,00        | Schraube   | 12 90 30 30 124 00 90 | 12  |
| 10         | 1,00        | Spindel    | 3 04 29 06 111 01-00  | 3   |
| 10         | 1,00        | Spindel    | 16 04 29 06 024 01-00 | 16  |
| 2          | 2,00        | Huelse     | 23 90 23 01 124 00 90 | 23  |
| 2          | 1,00        | Griff      | 8 90 21 33 011 00-13  | 8   |